Certificata ISO 9002
Centro taratura SIT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
Home page: www.elsi.it • e-mail: info@elsi.it

Sonde échantillon

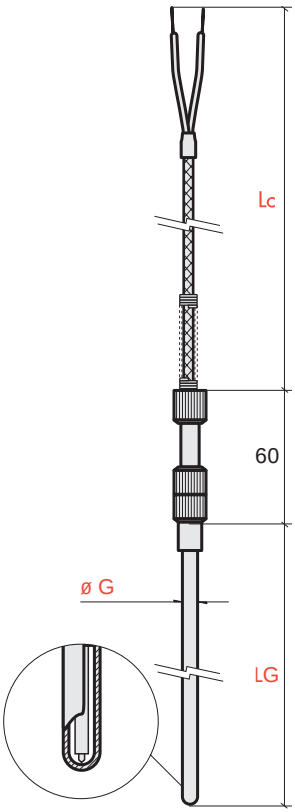

X7 Thermocouple échantillon en métal noble des lignes 1ª ou 2ª

Type de câble	Diam. øG mm	Code de base
Filo continuo isolato in Teflon 200°C max	6	X7 T60
	7	X7 T70
	8	X7 T80

Type thermocouple	N° éléments et tolérances	Joint chaud
S Pt10% Rh-Pt DIN - IEC	2 Simple Cl. 1 (spécial)	0 Isolé
R Pt13% Rh-Pt DIN - IEC		

Matériau Gaine externe	Gaine LG mm
M DIN 710	0600
L DIN 610	
	L min 0550

ø Fils (mm) thermocouple
1 ø0.35 S/R 1300°C
3 ø0.5 S/R 1500°C

Long. fil continu T/C Lc m		Type de terminaisons
10	1.0	S (75) Fils isolés et étamés
15	1.5	P (75) Embouts ø 1.4 – 1.8 max
20	2	
25	2.5	F (75) Faston 6.35
30	3	D (33, 19) Connecteur miniature mâle débrochable
35	3.5	
40	4	G (47, 25,4) Connecteur standard mâle débrochable
45	4.5	
50	5	J (62, ø17) Connecteur cylindrique ø17 mâle débrochable
00	10	R (43, ø12) Connecteur cylindrique ø12 mâle débrochable

Note: pour LG et Lc autre longueur à la demande. Exemple de codification: LG = 550mm cod. **0550** / Lc = 7m cod. **70**

Modèle de référence:
Thermocouple échantillon avec câble continu isolé en téflon, gaine ø7, Pt10%Rh-Pt, simple élément classe 1, soudure chaude isolée, gaine DIN710, longueur 600mm,avec câble 1m .

X7 T70	–	S	2	0	–	M	0600	–	3	–	10	S
	–				–			–		–		

ed.2
rev.a - 5/99

G&P grafica & pubblicità • G&P@mail.cgg-net.it