Certificata ISO 9002
Centro taratura SIT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
Home page: www.elsi.it • e-mail: info@elsi.it

Sondes à usage spécifique

C5 Thermocouple magnétique, à ressort, pour surfaces planes, avec câble de raccordement

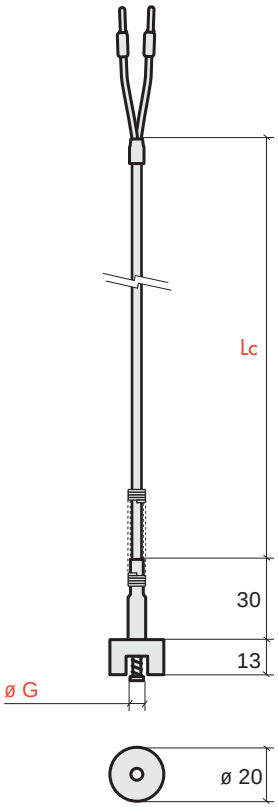

Type de câble	Diam. øG mm	Type de câble
EEs - stn 300°C max	7	C5 A70
TS O 200°C max	7	C5 D70

Type thermocouple	N° éléments et tolérances	Joint chaud
L Fe - CuNi DIN	0 Simple Cl. 2 (standard)	1 Masse
J Fe - CuNi IEC	2 Simple Cl. 1 (spécial)	
K NiCr - Ni DIN-IEC		

Matériau disquette	Longueur câble Lc m		Type de terminaisons
O Laiton	10	1	P Embouts ø 1.4 – 1.8 max
	05	0.5	S Fils isolés et étamés
	15	1.5	
	20	2	F Faston 6.35
	25	2.5	D Connecteur miniature mâle débrochable
	30	3	
	35	3.5	G Connecteur standard mâle débrochable
	40	4	
	45	4.5	J Connecteur cylindrique ø17 mâle débrochable
	50	5	
	00	10	

Note: pour Lc autre longueur à la demande. Exemple de codification: Lc = 7m cod. **70**

Modèle de référence :
Thermocouple magnétique avec câble Ts 0, gaine ø 7, Fe-CuNi type J, élément simple, classe 2, soudure chaude à la masse logée dans une pastille en laiton, avec câble 1m et embouts ø 1,8.

C5 D70	–	L	0	1	–	O	10	P
	–				–			

ed.1
rev.a-10/98

G&P grafica & pubblicità • G&P@mail.cog-net.it

LISTE DES PRIX | IMPRIMER