Certificata ISO 9002
Centro taratura SIT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
Home page: www.elsi.it • e-mail: info@elsi.it

Sondes à usage spécifique

C6 Thermocouple à boulon pour mesures de surfaces planes, avec câble de raccordement

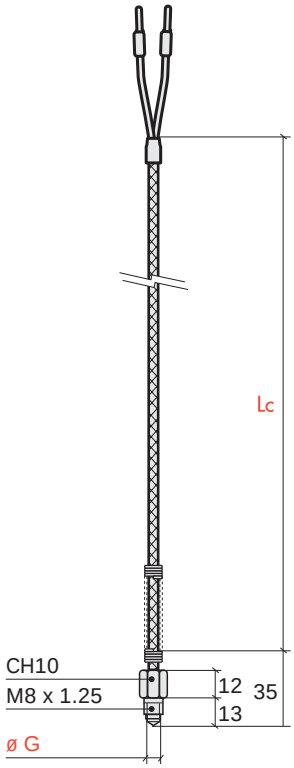

Type de câble	Diam. øG mm	Type de câble
EEs - stn 300°C max	6	C6 A60
TS 0 200°C max	6	C6 D60

Type thermocouple		N° éléments et tolérances		Joint chaud		Matériau boulon		Longueur câble Lc m		Type de terminaisons	
L	Fe - CuNi DIN	0	Simple Cl. 2 (standard)	4	Pointe à la masse 120° (brasure)	O	Laiton	10	1	P	Embouts ø 1.4 – 1.8 max
J	Fe - CuNi IEC							05	0.5	S	Fils isolés et étamés
K	NiCr - Ni DIN - IEC							15	1.5		
								20	2	F	Faston 6.35
								25	2.5	D	Connecteur miniature mâle débrochable
								30	3		
								35	3.5	G	Connecteur standard mâle débrochable
								40	4		
								45	4.5	J	Connecteur cylindrique ø17 mâle débrochable
								50	5		
								00	10		

Note: pour Lc autre longueur à la demande. Exemple de codification: Lc = 7m cod. **70**

C6 A60 – L 0 4 – O 10 P

☐ – ☐ ☐ ☐ – ☐ ☐ ☐

Modèle de référence :
Thermocouple à boulon, avec câble EEs - stn, gaine ø 6, Fe-CuNi type J, élément simple, classe 2, soudure chaude à la masse, cuivre, avec câble 1m et embouts ø 1,8.

ed.1
rev.a-10/98

G.&P. grafica & pubblicità • G&P@mail.csg-net.it