




Certificata ISO 9001  
Centro Taratura LAT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)  
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724  
e-mail: info@elsi.it • http://www.elsi.it

## Sonde campione

**X7** Termocoppia campione in metallo nobile di 1ª linea o 2ª linea

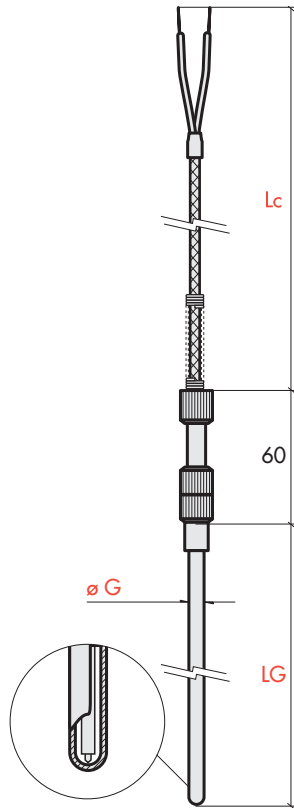

Tipo di cavo	Diam. øG mm	Codice base	Tipo termocoppia	N° elementi e tolleranza	Giunto caldo	Materiale Guaina esterna	Guaina LG mm	ø Fili (mm) termocoppia	Lung. filo continuo T/C Lc m	Tipo di terminazione
Filo continuo isolato in Teflon 200°C max	6	<b>X7 160</b>	<b>S</b> Pt10% Rh-Pt DIN - IEC	<b>2</b> Singolo Cl. 1 (special)	<b>0</b> Isolato	<b>M</b> DIN 710	<b>0600</b>	<b>1</b> ø0.35 S/R 1300°C	<b>10</b> 1.0	<b>S</b> Fili isolati e stagnati
	7	<b>X7 170</b>	<b>R</b> Pt13% Rh-Pt DIN - IEC			<b>L</b> DIN 610		<b>3</b> ø0.5 S/R 1500°C	<b>15</b> 1.5	<b>P</b> Puntalini ø1.4-1.8 max
	8	<b>X7 180</b>							<b>20</b> 2	<b>F</b> Faston 6.35
									<b>25</b> 2.5	<b>D</b> Connettore mignon maschio volante
									<b>30</b> 3	<b>G</b> Connettore standard maschio volante
									<b>35</b> 3.5	<b>J</b> Connettore cilindrico ø 17 maschio volante
									<b>40</b> 4	<b>R</b> Connettore cilindrico ø 12 maschio volante
									<b>45</b> 4.5	
									<b>50</b> 5	
									<b>00</b> 10	
							<b>L min 0550</b>			

Nota: per LG e Lc altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 550mm cod. 0550 / Lc = 7m cod. 70

### Modello di riferimento:

Termocoppia campione con cavo continuo isolato in teflon, guaina ø7, Pt10% Rh-Pt, singolo elemento classe 1, giunto caldo isolato, guaina DIN 710, lunghezza 600mm, con cavo m1.

**X7 170 - S 2 0 - M 0600 - 1 - 10 S**

□ - □ □ □ - □ □ □ - □ - □ □ □