



Sonde per usi generici con cavo

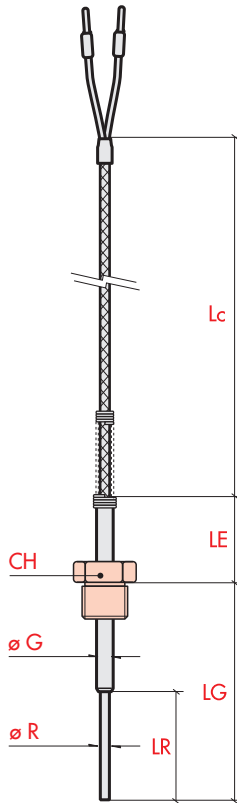

Accessori di fissaggio
(solo per modelli senza attacco filettato fisso)
Raccordi filettati scorrevoli consigliati



Materiale	ø1	L	CH	øG	Modello
AISI 316	1/4" G	12	17	6	Z1 RFS-B/FO60
	1/2" G	14	24	6	Z1 RFS-B/IO60
	1/4" G	12	17	8	Z1 RFS-B/FO80
	1/2" G	14	24	8	Z1 RFS-B/IO80
Ottone trattato	1/4" G	12	17	6	Z1 RFS-O/FO60
	1/2" G	14	24	6	Z1 RFS-O/IO60
	1/4" G	12	17	8	Z1 RFS-O/FO80
	1/2" G	14	24	8	Z1 RFS-O/IO80

A3 Termocoppia
diritta/rastremata
ø 6 e ø 8 mm
con o senza
attacco filettato fisso

Tipo di cavo	Diam. øG mm	Codice base	Tipo termocoppia	N° elementi e tolleranza	Giunto caldo	Materiale Guaina	Guaina LG mm	Rastrem. øR x LR mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm	Lung. cavo Lc m	Tipo di terminazione	
EEs - stn 300°C max	6	A3 A60	L Fe - CuNi DIN	0 Singolo Cl.2 (standard)		B AISI 316	0100	0 ø4 x 50	S Senza	00 Senza	10	1 P	
TS O 200°C max	6	A3 D60											
TS T 220°C max	6	A3 G60											
EEs - stn 300°C max	8	A3 A80											
TS O 200°C max	8	A3 D80	U Cu - CuNi DIN	2 Singolo Cl.1 (special)	1 Massa		0150	2 ø4 x 100	D M10 x 1.5 - L13 CH-14 (solo ø6)	02 20	05	0.5 S	
TS T 220°C max	8	A3 G80	T Cu - CuNi IEC	3 Doppio Cl.1 (special)	2		0200	3 ø5 x 50	E 1/8" Gas - L12 CH-14 (solo ø6)	03 30	15	1.5 F	
			K NiCr - Ni DIN - IEC		3 Scoperto		0250	4 ø5 x 80	F 1/4" Gas - L13 CH-17	05 50	20	2 F	
					3		0300	5 ø5 x 100	H 3/8" Gas - L15 CH-22	08 80	25	2.5 D	
					3 Isolato punta 120° *		0350		I 1/2" Gas - L15 CH-24		30	3 G	
					4 Massa punta 120° *		0400		M 1/8" NPT - L10 CH-14 (solo ø6)		35	3.5 N	
							0450		P 3/8" NPT - L15 CH-22		40	4 J	
							0500		Q 1/2" NPT - L15 CH-24		45	4.5 R	
							L min 0080				50	5	
					* Brasatura						00	10	

Nota: per LG, LE e Lc altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06 / Lc = 7m cod. 70

Modello di riferimento:

Termocoppia diritta/ rastremata con cavo EEs - stn, guaina ø6, Fe-CuNi DIN, singolo elemento classe 2, giunto caldo isolato punta piana, guaina AISI316, lunghezza 100mm, rastrematura ø4 x 50, senza raccordo filettato, senza estensione, con cavo m1 e puntalini ø1.8.

A3 A60 - L 0 0 - B 0100 • 0 - S 00 - 10 P

□ - □ □ □ - □ □ □ • □ - □ □ □ - □ □ □