Certificata ISO 9001
Centro Taratura LAT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
e-mail: info@elsi.it • http://www.elsi.it

Sonde per usi specifici

SCHEDA TECNICA

C3 Termocoppia a fascetta per tubazioni da ø25 a ø100 mm con cavo di collegamento

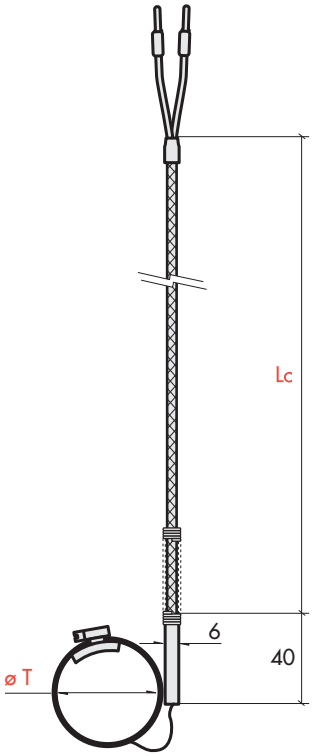

Tipo di cavo	Diam. øT mm	Codice base
EEs - stn 300°C max	25	**C3 A25**
TT 0 200°C max	50	**C3 E50**
TS 0 200°C max	75	**C3 D75**
Ts T 220°C max	100	**C3 G99**

Tipo termocoppia	N° elementi e tolleranza	Giunto caldo
L Fe - CuNi DIN	**0** Singolo Cl. 2 (standard)	**1** Massa
J Fe - CuNi IEC		

Materiale fascetta	Lunghezza cavo Lc m		Tipo di terminazione
B AISI 316	**10**	1	**P** Puntalini ø1.4-1.8 max
	05	0.5	**S** Fili isolati e stagnati
	15	1.5	
	20	2	**F** Faston 6.35
	25	2.5	**D** Connettore mignon maschio volante
	30	3	
	35	3.5	**G** Connettore standard maschio volante
	40	4	
	45	4.5	**J** Connettore cilindrico ø 17 maschio volante
	50	5	
	00	10	

Nota: per Lc altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: Lc = 7m cod. **70**

Modello di riferimento:
Termocoppia a fascetta con cavo EES - stn, per tubo ø25, Fe-CuNi DIN, singolo elemento classe 2, giunto caldo a massa, fascetta AISI 316, con cavo m1 e puntalini ø1.8.

C3 A25 – L 0 1 – B 10 P

_ _ – _ _ _ – _ _ _

GRAFICA • ELSI S.R.L.