


## Sonde per usi specifici

**C5** Termocoppia magnetica molleggiata per superfici piane con cavo di collegamento

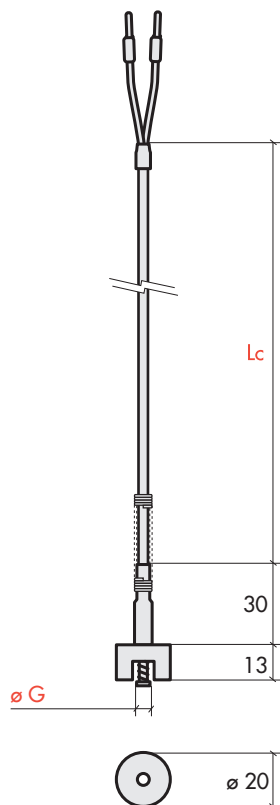

| Tipo di cavo           | Diam. øG mm | Codice base   | Tipo termocoppia              | N° elementi e tolleranza             | Giunto caldo   | Materiale Dischetto | Lunghezza cavo Lc m | Tipo di terminazione                                |
|------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---|
| EEs - stn<br>300°C max | 7           | <b>C5 A70</b> | <b>L</b> Fe - CuNi<br>DIN     | <b>0</b> Singolo<br>Cl. 2 (standard) | <b>1</b> Massa | <b>0</b> Ottone     | <b>10</b> 1         | <b>P</b> Puntalini ø1.4-1.8 max                     |
| TS 0<br>200°C max      | 7           | <b>C5 D70</b> |                               |                                      |                |                     |                     | <b>J</b> Fe - CuNi<br>IEC                           |
|                        |             |               | <b>K</b> NiCr - Ni<br>DIN-IEC |                                      |                |                     | <b>15</b> 1.5       | <b>F</b> Faston 6.35                                |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>20</b> 2         | <b>D</b> Connettore mignon maschio volante          |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>25</b> 2.5       | <b>G</b> Connettore standard maschio volante        |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>30</b> 3         | <b>J</b> Connettore cilindrico ø 17 maschio volante |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>35</b> 3.5       |   |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>40</b> 4         |   |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>45</b> 4.5       |   |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>50</b> 5         |   |
|                        |             |               |                               |                                      |                |                     | <b>00</b> 10        |   |

Nota: per Lc altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: Lc = 7m cod. **70**

**C5 D70 - L 0 1 - 0 10 P**

### Modello di riferimento:

Termocoppia magnetica con cavo TS 0, guaina ø7, Fe-CuNi DIN, singolo elemento classe 2, giunto caldo a massa, dischetto ottone, con cavo m1 e puntalini ø1.8.

□ - □ □ □ - □ □ □ □