Certificata ISO 9001
Centro Taratura LAT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
e-mail: info@elsi.it • http://www.elsi.it

Sonde per rilievi aerotermici

E1 Termoresistenza ad alta velocità di risposta diritta/asolata ø 7 mm con cavo di collegamento

SCHEDA TECNICA

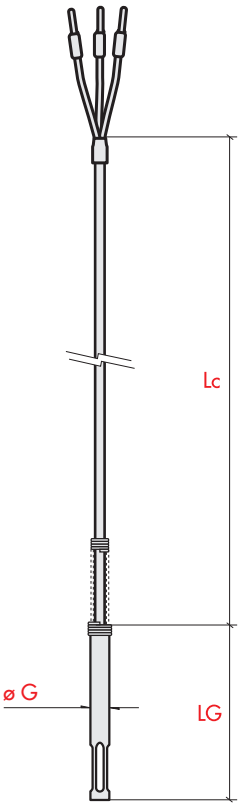

Collegamenti

Elemento singolo



Elemento doppio



Accessori di fissaggio

Raccordi filettati scorrevoli consigliati



Materiale	ø1	L	CH	øG	Modello
AISI 316	1/4"G	12	17	7	Z1 RFS-B/F070
	1/2"G	14	24	7	Z1 RFS-B/I070

Tipo di cavo	Diam. øG mm	Codice base
PP 0 100°C max	7	**E1 C70**
TS 0 200°C max	7	**E1 D70**
Ts T 220°C max	7	**E1 G70**

	Valore in Ω a 0°C		N° elementi e tolleranza		Tipo termoresistenza
P	Pt100 DIN - IEC	**0**	Singolo a 3 fili CL. B (1 DIN)	**3**	Protetto 250 °C max
X	Pt500 DIN - IEC	**1**	Singolo a 3 fili CL. A (1/2 DIN)	**2**	Vetro 400 °C max
Y	Pt1000 DIN - IEC	**6**	Doppio a 6 fili CL. B (1 DIN)		
		7	Doppio a 6 fili CL. A (1/2 DIN)		

	Materiale Guaina	Guaina LG mm
B	AISI 316	**0080**

	Tipo di filettatura
S	Senza

	Lung. cavo Lc m		Tipo di terminazione
10	1	**P**	 Puntalini ø1.4 - 1.8 max
05	0.5	**S**	 Fili isolati e stagnati
15	1.5		
20	2	**F**	 Faston 6.35
25	2.5	**D**	 Connettore mignon maschio volante
30	3		
35	3.5	**G**	 Connettore standard maschio volante
40	4		
45	4.5	**J**	 Connettore cilindrico ø17 maschio volante
50	5	**R**	 Connettore cilindrico ø12 maschio volante
00	10		

Nota: per LG e Lc altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. **0135** / Lc = 7m cod. **70**

Modello di riferimento:
Termoresistenza diritta/asolata con cavo TS 0, guaina ø 7, Pt100 singolo a 3 fili, classe B (1 DIN), elemento protetto, guaina AISI316,lunghezza 80mm, senza raccordo filettato, con cavo m 1 e puntalini ø 1.8

E1 D70 – P 0 3 – B 0080 – S – 10 P

☐ – ☐ ☐ ☐ – ☐ ☐ – ☐ – ☐ ☐

GRAFICA • ELSI S.R.L.