





Certificata ISO 9001
Centro Taratura LAT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
 Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
 e-mail: info@elsi.it • http://www.elsi.it

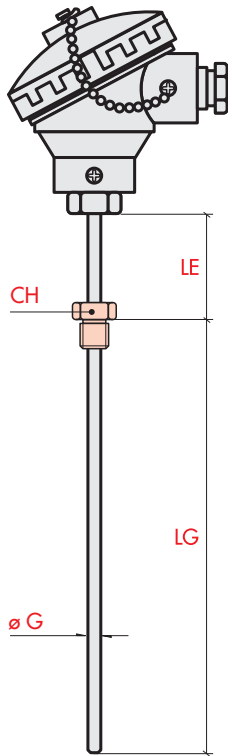


Collegamenti elettrici

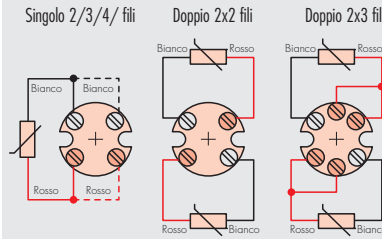

Accessori di fissaggio


(Solo per modelli senza attacco filettato fisso)



Raccordi filettati scorrevoli consigliati

Materiale	ø1	L	CH	øG	Modello
Alisi 316	1/8" G	10.5	12	5	Z1 RFS-B/E050
	1/8" NPT	10.5	12	5	Z1 RFS-B/M050
	1/4" G	12	17	6	Z1 RFS-B/F060
	1/2" G	14	24	6	Z1 RFS-B/I060
	1/4" G	12	17	8	Z1 RFS-B/F080
	1/2" G	14	24	8	Z1 RFS-B/I080
Ottone trattato	1/4" G	12	17	6	Z1 RFS-O/F060
	1/2" G	14	24	6	Z1 RFS-O/I060
	1/4" G	12	17	8	Z1 RFS-O/F080
	1/2" G	14	24	8	Z1 RFS-O/I080


Flange



Modello	øG
Z2 FLS-A/A060	6
Z2 FLS-A/A080	8

Sonde per basse pressioni con testa di connessione

F1 Termoresistenza diretta da ø 5 a ø 8 mm con o senza attacco filettato fisso



SCHEDA TECNICA

Teste di connessione	Diametro ø G mm	Codice base	Valore in Ω a 0°C	N° elementi e tolleranza	Tipo termoresistenza	Materiale Guaina	Guaina LG mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm
Cilindrica IP54 	5	F1 C50	P Pt100 DIN - IEC	0 Singolo a 3 fili CL. B (1 DIN)	0 Ceramico 750 °C max	B AISI 316	0100	S Senza	00 Senza
	6	F1 C60							
	8	F1 C80							
Mignon IP67 	5	F1 M50	X Pt500 DIN - IEC	1 Singolo a 3 fili CL. A (1/2 DIN)	1 Film sottile 250 °C max		0150	D M10 x 1.5 - L13 CH -14 (per ø5 e ø6)	05 50
	6	F1 M60							
	8	F1 M80							
Standard IP67 con o senza trasmettitore 	5	F1 S50	Y Pt1000 DIN - IEC	2 Singolo a 3 fili 1/3 DIN			0200	E 1/8" Gas - L12 CH -14 (per ø5 e ø6)	08 80
	6	F1 S60							
	8	F1 S80							
	5 + T	F1 T50							
	6 + T	F1 T60							
	8 + T	F1 T80							
Nylon IP65 con o senza trasmettitore 	5	F1 N50	Z Ni100 DIN - IEC	3 Singolo a 4 fili CL. A (1/2 DIN)			0250	F 1/4" Gas - L13 CH -17	10 100
	6	F1 N60							
	8	F1 N80							
	5 + T	F1 Y50							
	6 + T	F1 Y60							
	8 + T	F1 Y80							
EEx d IIB IP66 con o senza trasmettitore 	6	F1 X60		4 Singolo a 4 fili 1/3 DIN			0300	H 3/8" Gas - L15 CH -22	
	8	F1 X80							
	6 + T	F1 U60							
	8 + T	F1 U80							

Nota: * Trasmettitore solo per singolo elemento

Nota: per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06

F1 S60 - P 0 0 - B 0100 - S 00

□ - □ □ □ - □ □ □ - □ □ □

Modello di riferimento:

Termoresistenza diretta, testa standard, guaina ø6, Pt100 singolo a 3 fili, classe B (1 DIN), elemento ceramico, guaina AISI316, lunghezza 100mm, senza raccordo filettato e senza estensione