





Certificata ISO 9001
Centro Taratura LAT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
e-mail: info@elsi.it • http://www.elsi.it

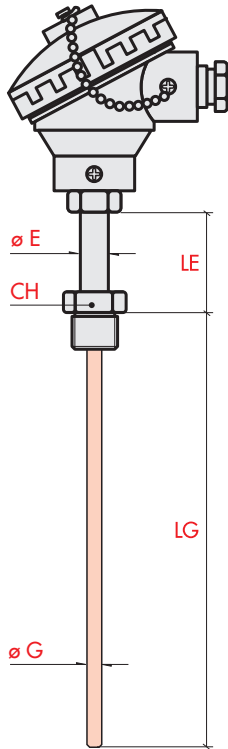

Collegamenti elettrici

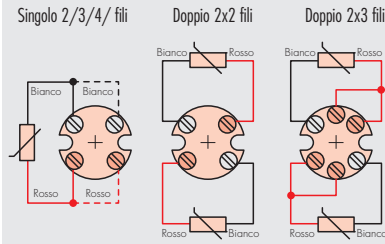

Accessori di fissaggio

Pozzetti ricavati da barra

Forma pozzetto	Descrizione	Codice base
	Conico a saldare	Z4 CSF
	Conico filettato	Z4 EFI
	Conico flangiato	Z4 CFL
	Diritto a saldare	Z5 CSF
	Diritto filettato	Z5 EFI
	Diritto flangiato	Z5 CFL

Sonde per alte pressioni con inserto intercambiabile

H1 Termoresistenza diritta con estensione $\varnothing 6$ e $\varnothing 8$ mm con testa di connessione per pozzetto da barra



SCHEDA TECNICA

Teste di connessione	Diam. mm $\varnothing G$ $\varnothing E$	Codice base	Valore in Ω a 0°C	N° elementi e tolleranza	Tipo termoresistenza	Materiale Guaina	Guaina LG mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm
Standard IP67 con o senza Trasmittitore *		6 10 H1 S60	P Pt100 DIN - IEC	0 Singolo a 3 fili CL. B (1/2 DIN)	0 Ceramica 750 °C max	B AISI 316	0100	I 1/2" Gas - L15 CH-24	10 100
		8 13.5 H1 S80							
		6 +T 10 H1 T60							
		8 +T 13.5 H1 T80							
Nylon IP65 con o senza Trasmittitore *		6 10 H1 N60	Y Pt1000 DIN - IEC	2 Singolo a 3 fili 1/3 DIN			0200	Q 1/2" NPT - L18 CH-24	
		8 13.5 H1 N80							
		6 +T 10 H1 Y60							
		8 +T 13.5 H1 Y80							
EEx d IIB IP66 con o senza Trasmittitore *		6 10 H1 X60	Z Ni100 DIN - IEC	3 Singolo a 4 fili CL. A (1/2 DIN)			0250	R 3/4" NPT - L18 CH-30	
		8 13.5 H1 X80							
		6 +T 10 H1 U60							
		8 +T 13.5 H1 U80							
							L min 0100		L min 70

Nota:
* Trasmittitore solo per singolo elemento

Nota: per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06

H1 S60 - P 0 0 - B 0100 - I 10

- - -

Modello di riferimento:

Termoresistenza diritta, testa Standard, inserto $\varnothing 6$, Pt100 singolo a 3 fili, classe B (1/2 DIN), elemento ceramico, guaina AISI316, lunghezza 100mm, raccordo filettato 1/2" Gas, estensione L 100mm