





Certificata ISO 9001
Centro Taratura LAT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)
 Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724
 e-mail: info@elsi.it • http://www.elsi.it

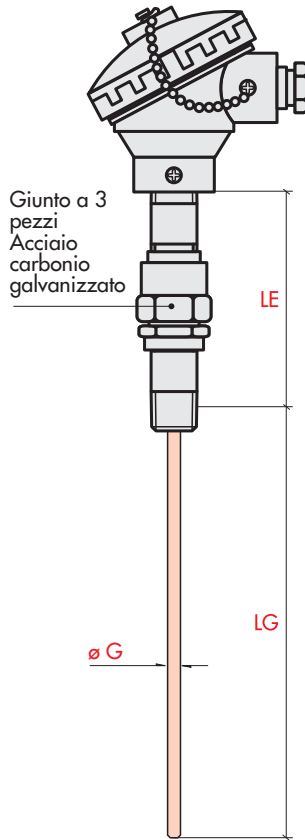

Collegamenti elettrici

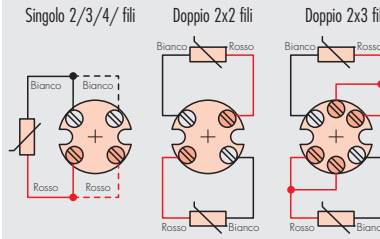

Accessori di fissaggio

Pozzetti ricavati da barra

Forma pozzetto	Descrizione	Codice base
	Conico a saldare	Z4 CSF
	Conico filettato	Z4 EFI
	Conico flangiato	Z4 CFL
	Diritto a saldare	Z5 CSF
	Diritto filettato	Z5 EFI
	Diritto flangiato	Z5 CFL

Sonde per alte pressioni con inserto intercambiabile

H2 Termoresistenza diretta con giunto a tre pezzi $\varnothing 6$ e $\varnothing 8$ mm con testa di connessione per pozzetto da barra



SCHEDA TECNICA

Teste di connessione	Diametro $\varnothing G$ mm	Codice base	Valore in Ω a 0°C	N° elementi e tolleranza	Tipo termoresistenza	Materiale Guaina	Guaina LG mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm
Standard IP67 con o senza Trasmettitore *	6	H2 S60	P Pt100 DIN - IEC	0 Singolo a 3 fili CL. B (1 DIN)	0 Ceramica 750 °C max	B AISI 316	0100	Q 1/2" NPT - L18 CH-24	10 100
	8	H2 S80							
Nylon IP65 con o senza Trasmettitore *	6 + T	H2 T60	X Pt500 DIN - IEC	1 Singolo a 3 fili CL. A (1/2 DIN)	1 Film sottile 250 °C max		0150	R 3/4" NPT - L18 CH-30	
	8 + T	H2 T80							
EEx d IIB IP66 con o senza Trasmettitore *	6	H2 N60	Y Pt1000 DIN - IEC	2 Singolo a 3 fili 1/3 DIN			0200		
	8	H2 N80							
	6 + T	H2 Y60	Z Ni100 DIN - IEC	3 Singolo a 4 fili CL. A (1/2 DIN)			0250		
	8 + T	H2 Y80							
	6	H2 X60							
	8	H2 X80							
	6 + T	H2 U60							
	8 + T	H2 U80							
6	H2 X60								
8	H2 X80								
6 + T	H2 U60								
8 + T	H2 U80								
							L min 0080		L min 70

Nota:
 * Trasmettitore solo per singolo elemento

Nota: per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06

Modello di riferimento:

Termoresistenza diretta, testa Standard, inserto $\varnothing 6$, Pt100 singolo a 3 fili, classe B (1 DIN), elemento ceramico, guaina AISI316, lunghezza 100mm, raccordo filettato 1/2" NPT, estensione L 100mm con giunto a 3 pezzi

H2 S60 - P 0 0 - B 0100 - Q 10

- - -