




Certificata ISO 9001  
Centro Taratura LAT

ELSI s.r.l. - via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)  
Tel.: (02) 9370868 / 9373042 - Fax: (02) 9371724  
e-mail: info@elsi.it • http://www.elsi.it

# Sonde in MgO per usi generici

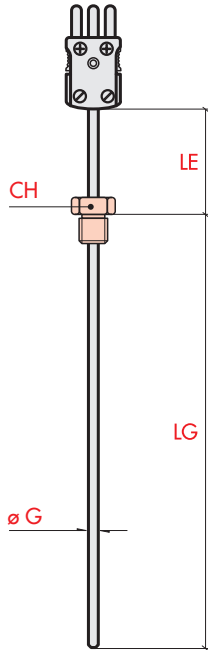

**Collegamenti elettrici**

Elemento singolo: 2/3 Fili (Bianco A, Rosso B), 4 Fili (Bianco A, Rosso B).

Elemento doppio: 4/6 Fili (Bianco A1, A2, Rosso B1, B2).

Accessori di fissaggio (Solo per modelli senza attacco filettato fisso): Raccordi filettati scorrevoli consigliati.

Materiale	ø1	L	CH	øG	Modello
AISI 316	1/8" G	10.5	12	2	Z1 RFS-B/EO20
	1/8" NPT	10.5	12	2	Z1 RFS-B/MO20
	1/8" G	10.5	12	3	Z1 RFS-B/EO30
	1/8" NPT	10.5	12	3	Z1 RFS-B/MO30
	1/8" G	10.5	12	4.5	Z1 RFS-B/EO45
	1/8" NPT	10.5	12	4.5	Z1 RFS-B/MO45
Ottone trattato	1/4" G	12	17	6	Z1 RFS-B/FO60
	1/4" G	12	17	6	Z1 RFS-O/FO60
	1/2" G	14	24	6	Z1 RFS-O/IO60

**P3** Termoresistenza  
diritta  
da ø 2 a ø 6 mm  
con connettore  
con o senza  
attacco filettato fisso

SCHEDA TECNICA

Connettore	Diametro ø G mm	Codice base	Valore in Ω a 0°C	N° elementi e tolleranza	Tipo termoresistenza	Materiale Guaina	Guaina LG mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm
Connettore standard maschio volante	2	<b>P3 G20</b>	<b>P</b> Pt100 DIN - IEC	<b>0</b> Singolo a 3 fili CL. B (1 DIN)	<b>0</b> Ceramica 750°C max	<b>B</b> AISI 316	<b>0100</b>	<b>S</b> Senza	<b>00</b> Senza
	3	<b>P3 G30</b>							
	4.5	<b>P3 G45</b>							
	6	<b>P3 G60</b>							
Connettore mignon maschio volante	2	<b>P3 D20</b>		<b>2</b> Singolo a 3 fili 1/3 DIN			<b>0200</b>	<b>E</b> 1/8" Gas - L12 CH-14	<b>08</b> 80
	3	<b>P3 D30</b>							
	4.5	<b>P3 D45</b>							
	6	<b>P3 D60</b>							
Connettore cilindrico ø17 maschio volante	2	<b>P3 J20</b>		<b>5</b> *Doppio a 4 fili CL. B (1 DIN)			<b>0350</b>	<b>I</b> 1/2" Gas - L15 CH-24 (solo ø >2)	
	3	<b>P3 J30</b>							
	4.5	<b>P3 J45</b>							
	6	<b>P3 J60</b>							
Connettore cilindrico ø12 maschio volante	2	<b>P3 R20</b>		<b>8</b> *Doppio 6 fili 1/3 DIN			<b>0500</b>	<b>Q</b> 1/2" NPT - L15 CH-24 (solo ø >2)	
	3	<b>P3 R30</b>							
	4.5	<b>P3 R45</b>							
	6	<b>P3 R60</b>							
							L min	<b>0080</b>	

Nota: per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06

**Modello di riferimento:**

Termoresistenza in MgO diritta, connettore Standard, guaina ø 4.5, Pt100 singolo a a3 fili, classe B (1 DIN), elemento ceramico, guaina AISI316, lunghezza 100mm, senza raccordo filettato e senza estensione.

**P3 G45 - P 0 0 - B 0100 - S 00**

□ - □ □ □ - □ □ □ - □ □ □