


Allzweck-Sonden mit Kabel

Gerades Thermoelement
 $\varnothing$ 3 bis $\varnothing$ 5 mm mit oder
ohne festen
Gewindeanschluss

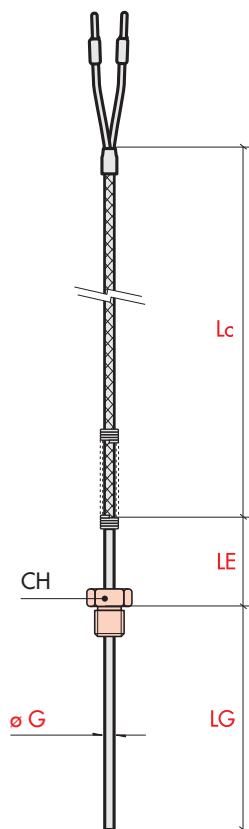


Beispiel für die Befestigung von Zubehör

(siehe Registerkarte Z1 Zubehör)

(nur für Modelle ohne feste Verschraubung)

Schiebeverschraubungen



Material	Gewindetyp (1)	øG	Modell
AISI 316	1/4" G	3	Z1 RFS-B/E030
	1/8" NPT	3	Z1 RFS-B/M030
	1/8" G	4	Z1 RFS-B/E040
	1/8" NPT	4	Z1 RFS-B/M040
	1/8" G	5	Z1 RFS-B/E050
	1/8" NPT	5	Z1 RFS-B/M050

Kabel-Typ	Durchmesser øG mm	Grundlegender Code	Thermoelement-Typ	Anzahl der Elemente und Toleranz	Gelenk heiß	Material Mantel	Mantel LG mm	Gewindetyp	Erweiterung LE mm	Länge des Kabels Lc m	Art der Beendigung
EEs - stn 300°C max	3	A2 A30	J Fe - CuNi IEC	0 Einzell Cl. 2 (standard)	0	B AISI 316	0050	S Ohne	00 Ohne	05 0.5	P
TS 0 200°C max	3	A2 D30	K NiCr - Ni DIN - IEC	1 Doppelt Cl. 2 (standard)	1		0100	F 1/4" Gas - L13 CH-17	01 10	10 1	D
TT 0 220°C max	3	A2 E30	L Fe - CuNi DIN		1		0150	H 3/8" Gas - L15 CH-22	02 20	15 1.5	G
TS T 220°C max	3	A2 G30	T Cu - CuNi IEC		1		0200	I 1/2" Gas - L15 CH-24	03 30	20 2	S
EEs - stn 300°C max	4	A2 A40			2		0250		05 50	25 2.5	
EEs - inox 350°C max	4	A2 B40			2		0300			30 3	
TS 0 200°C max	4	A2 D40			3		0350			35 3.5	
TT 0 220°C max	4	A2 E40			3		0400			40 4	
SS 0 200°C max	4	A2 F40			4		0450			45 4.5	
TS T 220°C max	4	A2 G40			4		0500			50 5	
EEs - stn 300°C max	5	A2 A50								00 10	
EEs - inox 350°C max	5	A2 B50									
TS 0 200°C max	5	A2 D50									
TT 0 220°C max	5	A2 E50									
SS 0 200°C max	5	A2 F50									
TS T 220°C max	5	A2 G50									
							L min 0020				


Anmerkung: für LG, LE und Lc andere Längen auf Anfrage. Beispielcode: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06 / Lc = 7m cod. 70, * Hartlöten.

Beispiel für Produktcode: **A2 A50 - L 0 0 - B 0100 - S 00 - 10 P**

Gerades Thermoelement mit Kabel EEs - stn, Mantel ø 5, Fe-CuNi DIN, Einzelelement Klasse 2, isolierte Vergleichsstelle Flachspitze, Mantel AISI316, Länge 100 mm, ohne Gewindeanschluss, ohne Verlängerung, mit Kabel m1 und Aderendhülse ø1,8.

Allzweck-Sonden mit Kabel

Gerades Thermoelement
 $\varnothing$ 6 bis $\varnothing$ 8 mm mit oder
ohne festen
Gewindeanschluss

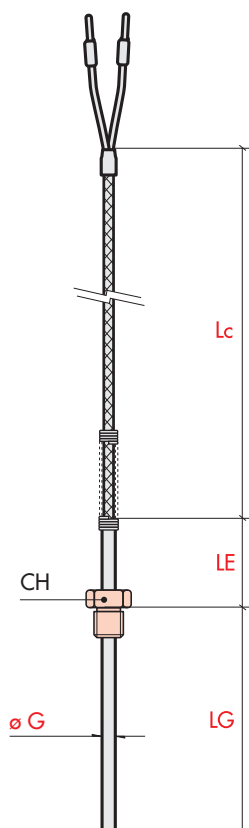


Beispiel für die Befestigung von Zubehör

(siehe Registerkarte Z1 Zubehör)

(nur für Modelle ohne feste Verschraubung)

Schiebeverschraubungen



Material	Gewindetyp (1)	$\varnothing$ G	Modell
AISI 316	1/4"G	6	Z1 RFS-B/FO60
	1/2"G	6	Z1 RFS-B/IO60
	1/4"G	8	Z1 RFS-B/FO80
	1/2"G	8	Z1 RFS-B/IO80
Vernickeltes Messing	1/4"G	6	Z1 RFS-O/FO60
	1/2"G	6	Z1 RFS-O/IO60
	1/4"G	8	Z1 RFS-O/FO80
	1/2"G	8	Z1 RFS-O/IO80

Kabel-Typ	Durchmesser $\varnothing$ mm	Grundlegender Code	Thermoelement-Typ	Anzahl der Elemente und Toleranz	Gelenk heiß	Material Mantel	Mantel $\varnothing$ mm	Gewindetyp	Erweiterung $\varnothing$ mm	Länge des Kabels $\varnothing$ m	Art der Beendigung
EEs - stn 300°C max	6	A2 A60	J Fe - CuNi IEC	0 Einzelln Cl. 2 (standard)		B AISI 316	0050	S Ohne	00 Ohne	05 0.5	P
EEs - inox 350°C max	6	A2 B60	K NiCr - Ni DIN - IEC	1 Doppelt Cl. 2 (standard)	Isoliert		0100	F 1/4" Gas - L13 CH-17	01 10	10 1	
TS O 200°C max	6	A2 D60	L Fe - CuNi DIN				0150	H 3/8" Gas - L15 CH-22	02 20	15 1.5	D
TT O 220°C max	6	A2 E60	T Cu - CuNi IEC		Masse		0200	I 1/2" Gas - L15 CH-24	03 30	20 2	
SS O 200°C max	6	A2 F60					0250		05 50	25 2.5	G
Ts T 220°C max	6	A2 G60					0300			30 3	
EEs - stn 300°C max	8	A2 A80			Unbedeckt		0350			35 3.5	S
EEs - inox 350°C max	8	A2 B80					0400			40 4	
TS O 200°C max	8	A2 D80			Isolierte Spitze 120° *		0450			45 4.5	
TT O 220°C max	8	A2 E80					0500			50 5	
SS O 200°C max	8	A2 F80								00 10	
Ts T 220°C max	8	A2 G80			Masse Spitze 120° *						
							L min 0020				

Anmerkung: für LG, LE und Lc andere Längen auf Anfrage. Beispielcode: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06 / Lc = 7m cod. 70, * Hartlöten.

Beispiel für Produktcode: **A2 A60 - L 0 0 - B 0100 - S 00 - 10 P**

Gerades Thermoelement mit Kabel EEs - stn, Mantel $\varnothing$ 6, Fe-CuNi DIN, Einzelelement Klasse 2, isolierte Vergleichsstelle Flachspitze, Mantel AISI316, Länge 100 mm, ohne Gewindeanschluss, ohne Verlängerung, mit Kabel m1 und Aderendhülse $\varnothing$ 1,8.