
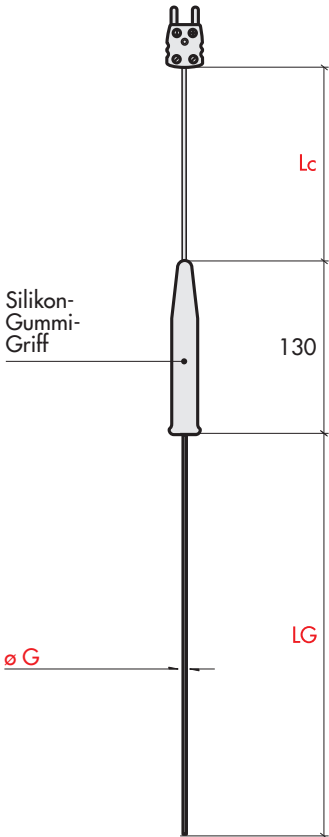




Sonden für tragbare Thermometer

Gerades MgO-Thermoelement zum Eintauchen
ø 1,5 bis ø 6 mm

Kabel-Typ	Durchmes- ser øG mm	Grundlegen- der Code	Thermoelement-Typ	Anzahl der Elemente und Toleranz	Gelenk heiß	Material Mantel	Mantel LG mm	Länge des Kabels Lc m	Art der Beendigung
TS 0 200°C max	1.5	CO D15	K NiCr - Ni DIN - IEC	0 Einzel Cl. 2 (standard)	0  Isoliert	C Inconel 600	0150	05 0.5	D  Fliegender Mignon-Stecker
Ts T 220°C max	1.5	CO G15					15 1.5		
TS 0 200°C max	2	CO D20			1  Masse		20 2		G  Beweglicher Standard-Steck- verbinder
Ts T 220°C max	2	CO G20					25 2.5		
TS 0 200°C max	3	CO D30					30 3		
Ts T 220°C max	3	CO G30					35 3.5		
TS 0 200°C max	4.5	CO D45					40 4		
Ts T 220°C max	4.5	CO G45					45 4.5		
TS 0 200°C max	6	CO D60					50 5		
Ts T 220°C max	6	CO G60							
					L min 0100				

Beispiel für Produktcode: CO D30 - K 0 0 - C 0150 - 15 D

Gerades MgO-Thermoelement mit Kabel TS, Mantel ø3, NiCr-Ni Einzelelement Klasse 2, isolierte Vergleichsstelle Flachspitze, Mantel Inconel 600, Länge 150 mm, mit Kabel m1 und Fliegender Mignon-Stecker.