

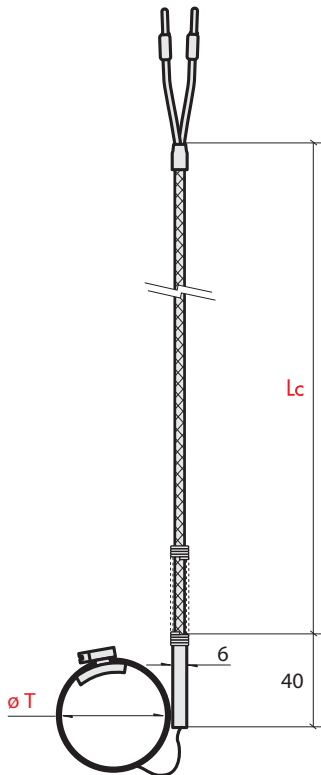






Sonden für besondere Zwecke

Geklemmtes Thermoelement für Rohre ø25 bis ø100 mm mit Anschlusskabel



Kabel-Typ	Durchmesser des Rohrs  mm	Grundlegen- der Code	Thermoelement-Typ	Anzahl der Elemente und Toleranz	Gelenk heiß	Material Kabelbinder	Länge des Kabels  m	Art der Beendigung
EEs - stn 300°C max	25	C3 A25	J Fe - CuNi IEC	0 Einzel Cl. 2 (standard)	1  Masse	B AISI 316	05 0.5	P  Aderendhülse ø 1.4 - 1.8 max
TT 0 220°C max	50	C3 E50	K NiCr - Ni DIN - IEC				10 1	D  Fliegender Mignon-Stecker
TS 0 200°C max	75	C3 D75	L Fe - CuNi DIN				15 1.5	
Ts T 220°C max	100	C3 600					20 2	G  Beweglicher Standard-Steck- verbinder
							25 2.5	
							30 3	S  Isolierte und verzinnte Kabel
							35 3.5	
							40 4	
							45 4.5	
							50 5	
							00 10	

Anmerkung: für Lc andere Längen auf Anfrage. Beispielcode: Lc = 7m cod. 70

Beispiel für Produktcode: C3 A25 - L 0 1 - B 10 P

Geklemmtes Thermoelement mit Kabel EES - stn, pro Rohr ø25, Fe-CuNi DIN, Einzelelement Klasse 2, Gelenk Heiß Masse, Kabelbinder AISI 316, mit Kabel 1m und Aderendhülse ø1.8.