




Sonde per alte temperature

Termocoppia con guaina metallica diritta da $\varnothing 10$ a $\varnothing 26$ mm con testa di connessione con o senza attacco filettato fisso

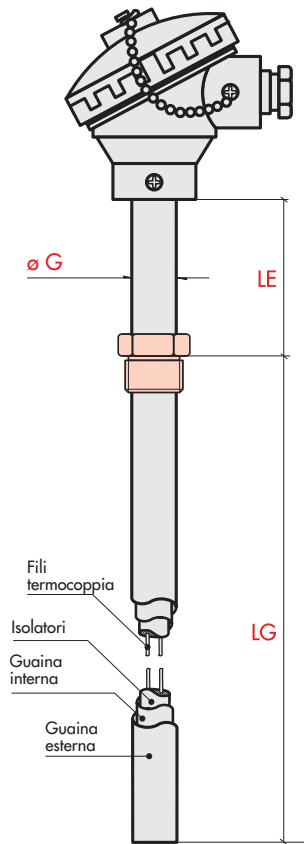


Collegamenti elettrici



Esempio di Flange (vedi scheda Z2 Flange)

Modello	øG
Z2 FLS-A/B120	12
Z2 FLS-A/B150	15
Z2 FLS-A/B172	17,2
Z2 FLS-A/B213	21,3



Teste di connessione	Diametro øG mm	Codice base	Tipo termocoppia	N° elementi e tolleranza	Giunto caldo	Materiale Guaina esterna	Materiale Guaina interna	Guaina LG mm	ø Fili (mm) termocoppia	Tipo di filettatura	Estensione LE mm						
Standard IP67 con o senza Trasmittitore *	10	M2 S10	J Fe-Cuni IEC	0 Singolo Cl. 2 (standard)		A AISI 321	0 Senza	0100	0 MgO solo K e N (Inconel 600)	S Senza	00 Senza						
	12	M2 S12															
	15	M2 S15															
	17,2	M2 S17															
	21,3	M2 S21															
	12 + T	M2 T12	K NiCr - Ni DIN - IEC	1 Doppio Cl. 2 (standard)	Isolato							B AISI 316	1 DIN 610	0150	1 ø 0,35 solo S/R 1300°C	H 3/8" Gas - L15 CH-22	02 20
	17,2 + T	M2 T17															
21,3 + T	M2 T21																
II 2G Ex db IIC Gb IP67	12	M2 X12	N NiCrSi-NiSi DIN - IEC	2 Singolo Cl. 1 (special)		C Inconel 600 solo 21.3	2 DIN 710	0200	3 ø 0,5 solo S/R 1500°C	I 1/2" Gas - L15 CH-24	03 30						
	15	M2 X15															
	17,2	M2 X17															
	21,3	M2 X21															
DIN A IP66	15	M2 A15	R PT 13% Rh-Pt DIN-IEC	3 Doppio Cl. 1 (special)		D AISI 310		0250	6 ø 1,6 solo J e K 1090°C	J 3/4" Gas - L15 CH - 30	05 50						
	21,3	M2 A21															
DIN B IP67	10	M2 B10	S PT 10%Rh-Pt DIN 34710 IEX 584			E AISI 446 solo 21.3		0300	7 ø 2,3 solo J e K 1150°C	L 1" Gas - L16 CH - 38	20 200						
	12	M2 B12															
	15	M2 B15															
	17,2	M2 B17															
	21,3	M2 B21															
									NOTA per T/C doppie ø filo max compatibile con ø guaina								
									L min	0100							

Nota: per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06, * Trasmittitore solo per singolo elemento.

Esempio codice prodotto: **M2 S21 - L00 - B00200 - 8 - S00**

Termocoppia diritta, testa Standard, guaina ø 21,3, Fe-CuNi DIN, singolo elemento classe 2, giunto caldo isolato, guaina esterna AISI316, senza guaina interna, lunghezza 200mm, filo ø 3,2, senza raccordo filettato e senza estensione