Sonde in MgO per usi generici

Termocoppia
a squadra da ø 3 a ø 6 mm
con cavo di collegamento

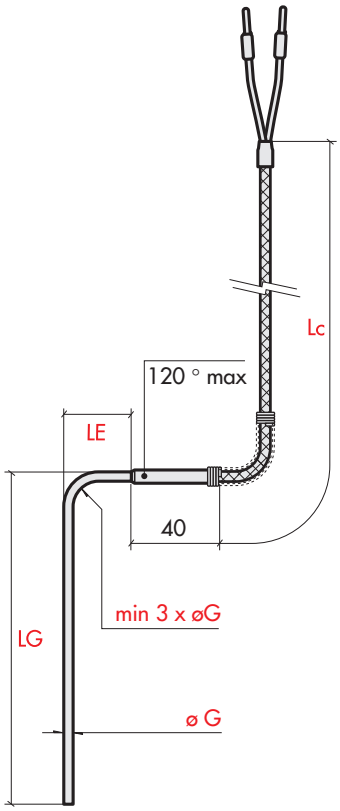

Esempio di Accessori di fissaggio (vedi scheda Z1 Accessori)

Raccordi filettati scorrevoli consigliati



Materiale	Filettatura (1)	øG	Modello
AISI 316	1/8" G	3	Z1 RFS-B/E030
	1/8" NPT	3	Z1 RFS-B/M030
	1/8" G	4.5	Z1 RFS-B/E045
	1/8" NPT	4.5	Z1 RFS-B/M045
	1/4"G	6	Z1 RFS-B/F060
	1/2"G	6	Z1 RFS-B/I060
Ottone trattato	1/4"G	6	Z1 RFS-O/F060
	1/2"G	6	Z1 RFS-O/I060

Tipo di cavo	Diam. øG mm	Codice base
EEs - stn 300°C max	3	**P6 A30**
PP 0 100°C max	3	**P6 C30**
TS 0 200°C max	3	**P6 D30**
SS 0 200°C max	3	**P6 F30**
Ts T 220°C max	3	**P6 G30**
EEs - stn 300°C max	4.5	**P6 A45**
PP 0 100°C max	4.5	**P6 C45**
TS 0 200°C max	4.5	**P6 D45**
SS 0 200°C max	4.5	**P6 F45**
Ts T 220°C max	4.5	**P6 G45**
EEs - stn 300°C max	6	**P6 A60**
PP 0 100°C max	6	**P6 C60**
TS 0 200°C max	6	**P6 D60**
SS 0 200°C max	6	**P6 F60**
Ts T 220°C max	6	**P6 G60**

-

	Tipo termocoppia
J	Fe-Cuni IEC
K	NiCr - Ni DIN - IEC
L	Fe-CuNI DIN
N	NiCrSi-NiSi DIN - IEC
S	PT 10%Rh-Pt DIN 34710 IEX 584
T	Cu - CuNi IEC

	N° elementi e tolleranza
0	Singolo Cl. 2 (standard)
1	Doppio Cl. 2 (standard)
2	Singolo Cl. 1 (special)
3	Doppio Cl. 1 (special)

	Giunto caldo
0	Isolato
1	Massa
2	Scoperto

-

	Materiale Guaina
A	AISI 321
C	Inconel 600 *

Guaina LG mm
0050
0100
0150
0200
0250
0300
0350
0400
0450
0500
L min **0020**

-

Estensione LE mm	
01	10
02	20
03	30
04	40
05	50
06	60

Lung. cavo Lc m	
05	0.5
10	1
15	1.5
20	2
25	2.5
30	3
35	3.5
40	4
45	4.5
50	5
00	10

-

	Tipo di terminazione
P	 Puntalini ø 1.4 - 1.8 max
D	 Connettore mignon maschio volante
G	 Connettore standard maschio volante
S	 Fili Isolati e stagnati

Nota: per LG, LE e Lc altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. **0135** / LE = 60mm cod. **06** / Lc = 7m cod. **70**, * Variante valida con termocoppia K e N.

Esempio codice prodotto: **P6 A45 – L 0 0 – A 0100 – 02 – 10 P**

Termocoppia in MgO a squadra, con cavo EEs - stn, guaina ø4.5, Fe-CuNi DIN, singolo elemento, classe 2, giunto caldo isolato, guaina AISI321, lunghezza 100mm, estensione 120 con cavo m1 e puntalini ø1.8.