





## Sonde per usi generici con cavo


Termoresistenza diretta  
da  $\varnothing 3$  a  $\varnothing 5$  mm

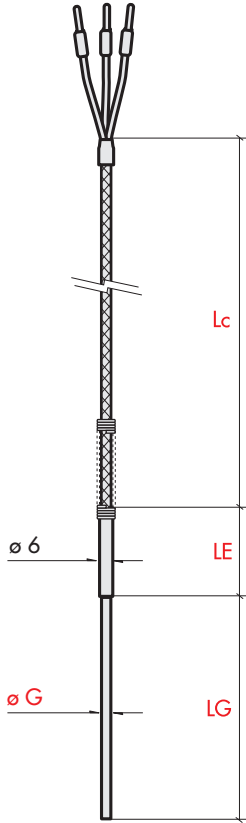

### Collegamenti

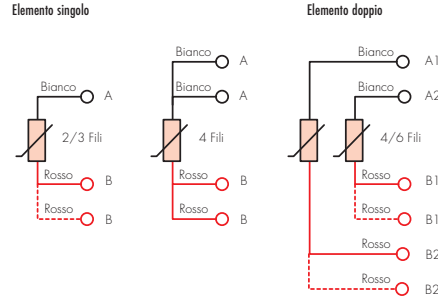

### Esempio di Accessori di fissaggio (vedi scheda Z1 Accessori)



Materiale	Filettatura (1)	$\varnothing G$	Modello
AISI 316	1/8" G	3	Z1 RFS-B/EO30
	1/8" NPT	3	Z1 RFS-B/MO30
	1/8" G	4	Z1 RFS-B/EO40
	1/8" NPT	4	Z1 RFS-B/MO40
	1/8" G	5	Z1 RFS-B/EO50
	1/8" NPT	5	Z1 RFS-B/MO50

Tipo di cavo	Diam. $\varnothing G$ mm	Codice base	Valore in $\Omega$ a 0°C	N° elementi e tolleranza	Tipo termoresistenza	Materiale Guaina	Guaina $LG$ mm	Tipo di filettatura	Estensione $LE$ mm	Lung. cavo $Lc$ m	Tipo di terminazione
EEs - stn 300°C max	3	<b>A1 A30</b>	<b>P</b> Pt100 DIN - IEC	<b>0</b> Singolo a 3 fili CL. B (1 DIN)	<b>0</b> Ceramico 750 °C max	<b>B</b> AISI 316	<b>0050</b>	<b>S</b> Senza	<b>04</b> 40	<b>05</b> 0.5	<b>P</b>
TS 0 200°C max	3	<b>A1 D30</b>		<b>1</b> Singolo a 3 fili CL. A (1/2 DIN)	<b>1</b> Film sottile 250 °C max		<b>0100</b>			<b>10</b> 1	<b>D</b>
SS 0 200°C max	3	<b>A1 F30</b>		<b>2</b> Singolo a 3 fili 1/3 DIN			<b>0150</b>			<b>15</b> 1.5	<b>G</b>
Ts T 220°C max	3	<b>A1 G30</b>		<b>3</b> Singolo a 4 fili CL. A (1/2 DIN)			<b>0200</b>			<b>20</b> 2	<b>S</b>
EEs - stn 300°C max	4	<b>A1 A40</b>		<b>4</b> Singolo a 4 fili 1/3 DIN			<b>0250</b>			<b>25</b> 2.5	<b>S</b>
TS 0 200°C max	4	<b>A1 D40</b>		<b>5</b> Doppio a 4 fili CL. B (1 DIN)			<b>0300</b>			<b>30</b> 3	<b>S</b>
SS 0 200°C max	4	<b>A1 F40</b>		<b>6</b> Doppio a 6 fili CL. B (1 DIN)			<b>0350</b>			<b>35</b> 3.5	<b>S</b>
Ts T 220°C max	4	<b>A1 G40</b>		<b>7</b> Doppio a 6 fili CL. A (1/2 DIN)			<b>0400</b>			<b>40</b> 4	<b>S</b>
EEs - stn 300°C max	5	<b>A1 A50</b>		<b>8</b> Doppio a 6 fili 1/3 DIN			<b>0450</b>			<b>45</b> 4.5	<b>S</b>
TS 0 200°C max	5	<b>A1 D50</b>					<b>0500</b>			<b>50</b> 5	<b>S</b>
SS 0 200°C max	5	<b>A1 F50</b>								<b>00</b> 10	<b>S</b>
Ts T 220°C max	5	<b>A1 G50</b>					<b>L min 0035</b>				<b>S</b>

Nota: per  $LG$ ,  $LE$  e  $Lc$  altre lunghezze a richiesta. Esempio codice:  $LG = 135$ mm cod. **0135** /  $LE = 60$ mm cod. **06** /  $Lc = 7$ m cod. **70**, \* Variante non valida con 4 fili.

Esempio codice prodotto: **A1 A50 - P00 - B0100 - S04 - 10P**

Termoresistenza diretta con cavo EEs - stn, guaina  $\varnothing 5$ , Pt100 singolo a tre fili, classe B (1 DIN), elemento ceramico, guaina AISI316, lunghezza 100mm, estensione L40, con cavo m1 e puntalini  $\varnothing 1.8$ .