

Sonde per rilievi aerotermici

Termoresistenza
ad alta velocità
di risposta
diritta/asolata ø 10 mm
con testa di connessione
e attacco filettato scorrevole

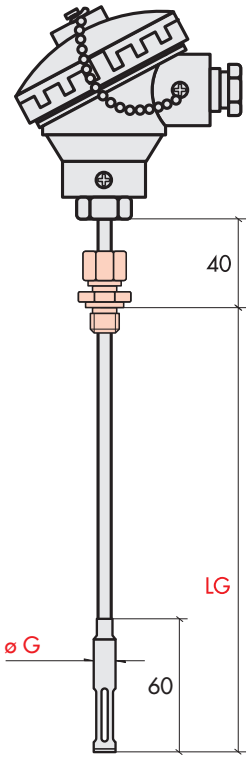

Collegamenti elettrici

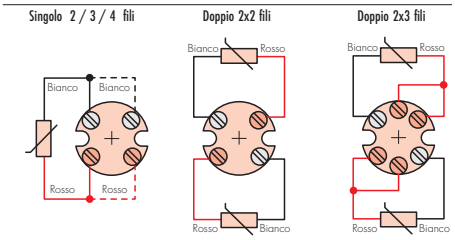

Teste di connessione		Diametro øG mm	Codice base
Mignon IP67		10	**E4 M10**
Standard IP67 con o senza Trasmettitore *		10	**E4 S10**
		10 + T	**E4 T10**

-

Valore in Ω a 0°C	
P	Pt100 DIN - IEC

N° elementi e tolleranza		Tipo termoresistenza	
0	Singolo a 3 fili CL. B (1 DIN)	**3**	Protetto 250 °C max
1	Singolo a 3 fili CL. A (1/2 DIN)		
2	Singolo a 3 fili 1/3 DIN		
6	Doppio a 6 fili CL. B (1 DIN)**		

-

Materiale Guaina		Guaina LG mm
B	AISI 316	**0150**
		0200
		0250
		0300
		0350
		0400
		0450
		0500
		L min **0090**

-

Tipo di filettatura	
S	Senza
F	1/4" Gas L15 CH - 17
I	1/2" Gas L14 CH - 24

Nota: per LG altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. **0135**, * Trasmettitore solo per singolo elemento, ** Non valida se testa è Mignon.

Esempio codice prodotto: **E4 S10 – P 0 3 – B 0150 – F**

Termoresistenza diritta/asolata, testa Standard, guaina ø 10, Pt100 singolo a 3 fili, classe B (1 DIN), elemento protetto, guaina AISI316, lunghezza 150mm, raccordo filettato 1/4" Gas scorrevole