

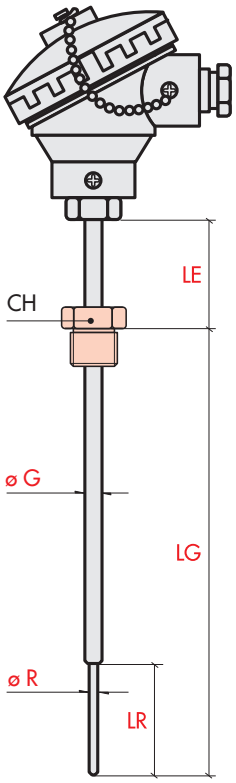

Collegamenti elettrici

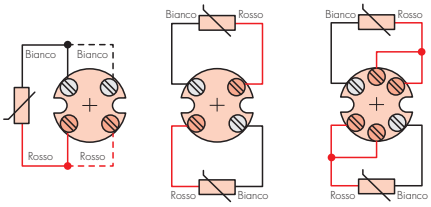

Esempio di Accessori di fissaggio (vedi scheda Z1 Accessori)

(solo per modelli senza attacco filettato fisso)

Raccordi filettati scorrevoli



Materiale	Filettatura (1)	øG	Modello
AISI 316	1/4"G	6	Z1 RFS-B/F060
	1/2"G	6	Z1 RFS-B/I060
	1/4"G	8	Z1 RFS-B/F080
	1/2"G	8	Z1 RFS-B/I080
Ottone trattato	1/4"G	6	Z1 RFS-O/F060
	1/2"G	6	Z1 RFS-O/I060
	1/4"G	8	Z1 RFS-O/F080
	1/2"G	8	Z1 RFS-O/I080

Esempio di Flange (vedi scheda Z2 Flange)

Modello	øG
Z2 FLS-A/B060	6
Z2 FLS-A/B080	8



Sonde per basse pressioni con testa di connessione

Termoresistenza diritta/rastremata ø 6 e ø 8 mm con o senza attacco filettato fisso

SCHEDA TECNICA

Teste di connessione		Diametro øG mm	Codice base
Mignon IP67		6	F2 M60
		8	F2 M80
Standard IP67 con o senza Trasmettitore *		6	F2 S60
		8	F2 S80
		6 + T	F2 T60
		8 + T	F2 T80
II 2G Ex db IIC Gb IP67 con o senza Trasmettitore *		6	F2 X60
		8	F2 X80
		6 + T	F2 U60
		8 + T	F2 U80
DIN B IP67 con o senza Trasmettitore *		6	F2 B60
		8	F2 B80
		6 + T	F2 V60
		8 + T	F2 V80

Valore in Ω a 0°C		N° elementi e tolleranza		Tipo termoresistenza	
P	Pt100 DIN - IEC	0	Singolo a 3 fili CL. B (1 DIN)	0	Ceramico 750 °C max**
Y	Pt1000 DIN - IEC	1	Singolo a 3 fili CL. A (1/2 DIN)	1	Film sottile 250 °C max
		2	Singolo a 3 fili 1/3 DIN**		
		3	Singolo a 4 fili CL. A (1/2 DIN)		
		4	Singolo a 4 fili 1/3 DIN**		
		6	Doppio a 6 fili CL. B (1 DIN)***		
		7	Doppio a 6 fili CL. A (1/2 DIN)***		
		8	Doppio a 6 fili 1/3 DIN**/***		

Materiale Guaina		Guaina LG mm
B	AISI 316	0100
		0150
		0200
		0250
		0300
		0350
		0400
		0450
		0500
		L min 0080

Rastrem. øR x LR mm	
0	D4 x 50
1	D4 x 80
2	D4 x 100
3	D5 x 50
4	D5 x 80
5	D5 x 100

Tipo di filettatura		Estensione LE mm	
S	Senza	00	Senza
F	1/4" Gas - L13 CH -17	05	50
H	3/8" Gas - L15 CH -22	08	80
I	1/2" Gas - L15 CH -24	10	100

Nota: per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. **0135** / LE = 60mm cod. **06**, * Trasmettitore solo per singolo elemento, ** Non valida se la termoresistenza è Y, *** Non valida se testa è Mignon.

Esempio codice prodotto: **F2 S80 – P 0 0 – B 0100 • 0 – S 00**

Termoresistenza diritta/rastremata, testa standard, guaina ø6, Pt100 singolo a 3 fili, classe B (1 DIN), elemento ceramico, guaina AISI316, lunghezza 100mm, rastrematura D4 x 50, senza raccordo filettato e senza estensione