


## Sonde in MgO certificata ATEX/IECEX con testa di connessione



Termoresistenza diritta con o senza attacco filettato fisso

### Collegamenti elettrici

Singolo 2 / 3 / 4 fili




Doppio 2x2 fili

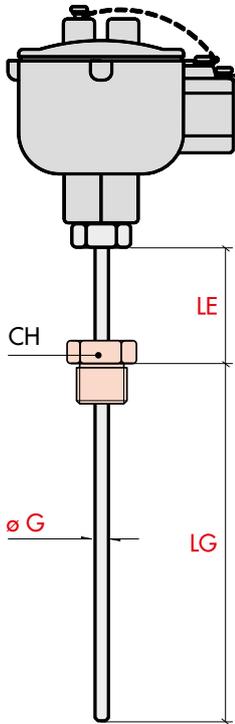

### Esempio di Accessori di fissaggio (vedi scheda Z1 Accessori)

(solo per modelli senza attacco filettato fisso)

Raccordi filettati scorrevoli



Materiale	Filettatura (1)	øG	Modello
AISI 316	1/8" G	4,5	Z1 RFS-B/EO45
	1/8" NPT	4,5	Z1 RFS-B/MO45
	1/4" G	6	Z1 RFS-B/FO60
	1/2" G	6	Z1 RFS-B/IO60
	1/4" G	8	Z1 RFS-B/FO80
	1/2" G	8	Z1 RFS-B/IO80

Teste di connessione	Diametro øG mm	Codice base	Valore in Ω a 0°C	N° elementi e tolleranza	Tipo termoresistenza	Materiale Guaina	Guaina LG mm	Tipo di filettatura	Estensione LE mm
II 2G Ex db IIC Gb IP67 con o senza Trasmettitore	4,5	<b>Q1 X45</b>	<b>P</b> Pt100 - IEC	<b>0</b> Singolo a 3 fili CL. B	<b>0</b> Ceramico 750 °C max	<b>B</b> AISI 316	<b>0100</b>	<b>S</b> Senza	<b>00</b> Senza
	6	<b>Q1 X60</b>		<b>1</b> Singolo a 3 fili CL. A			<b>1</b> Film sottile 250 °C max **	<b>0150</b>	<b>E</b> 1/8" Gas - L12 CH-14 ***
	8	<b>Q1 X80</b>		<b>2</b> Singolo a 3 fili CL. AA	<b>0200</b>			<b>I</b> 1/2" Gas - L15 CH-24	<b>06</b> 60
	4,5+T	<b>Q1 U45</b>		<b>3</b> Singolo a 4 fili CL. A	<b>0250</b>			<b>L</b> 1" Gas CH-36	<b>08</b> 80
	6+T	<b>Q1 U60</b>		<b>4</b> Singolo a 4 fili CL. AA	<b>0300</b>		<b>M</b> 1/8" NPT - L10 CH-14	<b>30</b> 300	
8+T	<b>Q1 U80</b>	<b>5</b> Doppio a 4 fili CL. B	<b>0350</b>	<b>6</b> Doppio a 6 fili CL. B */***	<b>0400</b>	<b>Q</b> 1/2" NPT - L13 CH-17			
II 2G Ex IIC Gb IIIC Db IP66/67 con o senza Trasmettitore ****	4,5	<b>Q1 245</b>		<b>7</b> Doppio a 6 fili CL. A */***			<b>0450</b>		
	6	<b>Q1 260</b>		<b>8</b> Doppio a 6 fili CL. AA */***			<b>0500</b>		
	8	<b>Q1 280</b>							
	4,5+T	<b>Q1 345</b>							
	6+T	<b>Q1 360</b>							
8+T	<b>Q1 380</b>								
							L min	<b>0080</b>	

**Nota:** per LG e LE altre lunghezze a richiesta. Esempio codice: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06, \* Non valida se testa è M, \*\* Non valida se il numero di elementi e tolleranza è 9 o C, \*\*\* Non valida se diametro 3, \*\*\*\* Trasmettitore solo per singolo elemento

**Esempio codice prodotto: Q1 S45 - P 00 - B 0100 - S 00 / A**

Termoresistenza in MgO diritta, testa certificata, guaina ø 4,5, Pt100 singolo a 3 fili, classe B, elemento ceramico, guaina AISI316, lunghezza 100mm, senza raccordo filettato e senza estensione.