

Altre dimensioni

AP	IF mm	CH mm
1/8" NPT	10.5	12
1/4" NPT	12	17
3/8" NPT	12	19
1/2" NPT	15	24
3/4" NPT	16	30
1" NPT	18	36

Accessori

Pozzetti dritti ricavati da tubo con attacco filettato per sonde con guaina $\varnothing 3$ a $\varnothing 8$ per pressioni fino a 20 bar



Diametro guaina $\varnothing G$ mm	Diametro pozzetto $\varnothing P$ mm	Attacco al processo AP	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione LI mm
3	6 x 1	1/8"	Z3 CFC E30 - 6	B AISI 316	100
		1/4"	Z3 CFC F30 - 6		
4.5	6 x 0.5	1/4"	Z3 CFC F45 - 6		150
		1/2"	Z3 CFC I45 - 6		200
		3/8"	Z3 CFC H45 - 6		
	8 x 1.5	1/4"	Z3 CFC F45 - 8		300
		1/2"	Z3 CFC I45 - 8		400
		3/8"	Z3 CFC H45 - 8		500
5	8 x 1	1/4"	Z3 CFC F50 - 8		
		1/2"	Z3 CFC I50 - 8		
		3/8"	Z3 CFC H50 - 8		
6	8 x 0.95	1/4"	Z3 CFC F60 - 8		
		1/2"	Z3 CFC I60 - 8		
		3/8"	Z3 CFC H60 - 8		
	10 x 1.5	1/4"	Z3 CFC F60 - 10		
		1/2"	Z3 CFC I60 - 10		
		3/8"	Z3 CFC H60 - 10		
8	13.5 x 2.25	1/2"	Z3 CFC I80 - 13		
		3/4"	Z3 CFC J80 - 13		
		1"	Z3 CFC L80 - 13		
		Altro su richiesta		min. 50	

Nota: Le misure LI riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse. Esempio codice: $LI = 125\text{mm}$ cod. **125**


Esempio codice prodotto: **Z3 CFC F60 - 8 - B - 100**

Pozzetto dritto ricavato da tubo $\varnothing 8$ per sonde $\varnothing 6$ con attacco al processo filettato da 1/4" Gas, in AISI, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico compression fitting



Accessori

Pozzetti dritti ricavati da tubo con attacco filettato per termometri con guaina $\varnothing 3$ a $\varnothing 8$ per pressioni fino a 20 bar

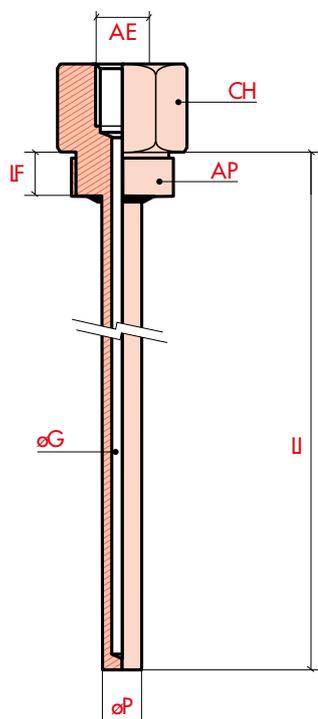

Altre dimensioni

AE	AP	IF mm	CH mm
1/8"	1/8" NPT	10,5	14
1/4"	1/4" NPT	12	17
1/4"	3/8" NPT	20	22
1/4"	1/2" NPT	20	24
1/4"	3/4" NPT	20	32
1/4"	1" NPT	20	38

Diametro guaina $\varnothing G$ mm	Attacco elettrico AE	Diametro pozzetto $\varnothing P$ mm	Attacco al processo AP	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione U mm		
3	1/8"	6 x 1	1/8"	Z3 CFI E30 - 6	B AISI 316	100		
			1/4"	Z3 CFI F30 - 6				
4.5	1/8"	6 x 0.5	1/4"	Z3 CFI F45 - 6		150		
			1/2"	Z3 CFI I45 - 6				
			3/8"	Z3 CFI H45 - 6				
		8 x 1.5	1/4"	Z3 CFI F45 - 8				300
			1/2"	Z3 CFI I45 - 8				
			3/8"	Z3 CFI H45 - 8				
5	1/8"	8 x 1	1/4"	Z3 CFI F50 - 8		500		
			1/2"	Z3 CFI I50 - 8				
			3/8"	Z3 CFI H50 - 8				
6	1/4"	8 x 0.95	1/4"	Z3 CFI F60 - 8				
			1/2"	Z3 CFI I60 - 8				
			3/8"	Z3 CFI H60 - 8				
		10 x 1.5	1/4"	Z3 CFI F60 - 10				
			1/2"	Z3 CFI I60 - 10				
			3/8"	Z3 CFI H60 - 10				
8	1/4"	13.5 x 2.25	1/2"	Z3 CFI I80 - 13				
			3/4"	Z3 CFI J80 - 13				
			1"	Z3 CFI L80 - 13				
					Altro su richiesta	min. 50		

Nota: Le misure U riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse. Esempio codice: U = 125mm cod. 125



Esempio codice prodotto: Z3 CFI I60 - 8 - B - 100

Pozzetto dritto ricavato da tubo $\varnothing 8$ per sonde $\varnothing 6$ con attacco al processo filettato da 1/2" Gas, in AISI, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico 1/4" Gas



Accessori

Pozzetti dritti ricavati da tubo con attacco flangiato per termometri con guaina $\varnothing 3$ a $\varnothing 8$ per pressioni fino a 20 bar

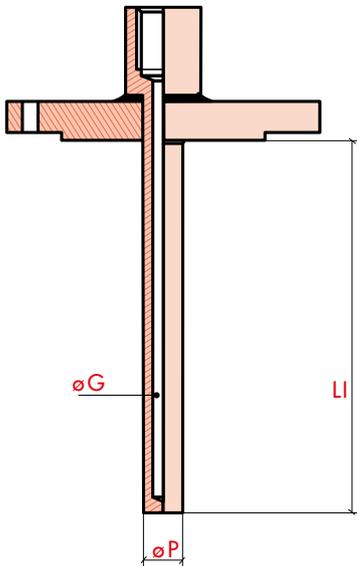

Diametro guaina $\varnothing G$ mm	Diametro pozzetto $\varnothing P$ mm	Attacco al processo	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione L mm
3 - 1/8"	6 x 1	DN 25 - PN 16	Z3 CFL A30 - 6	B AISI 316	100
		DN 25 - PN 40	Z3 CFL B30 - 6		
4.5 - 1/8"	6 x 0.5	DN 25 - PN 16	Z3 CFL A45 - 6		150
		DN 25 - PN 40	Z3 CFL B45 - 6		200
		DN 40 - PN 40	Z3 CFL C45 - 6		300
	8 x 1.5	DN 25 - PN 16	Z3 CFL A45 - 8		400
		DN 25 - PN 40	Z3 CFL B45 - 8		500
		DN 40 - PN 40	Z3 CFL C45 - 8		
5 - 1/8"	8 x 1	DN 25 - PN 16	Z3 CFL A50 - 8		
		DN 25 - PN 40	Z3 CFL B50 - 8		
		DN 40 - PN 16	Z3 CFL C50 - 8		
6 - 1/4"	8 x 0.95	DN 25 - PN 16	Z3 CFL A60 - 8		
		DN 40 - PN 16	Z3 CFL C60 - 8		
	10 x 1.5	DN 25 - PN 16	Z3 CFL A60 - 10		
		DN 40 - PN 16	Z3 CFL C60 - 10		
8 - 1/4"	13.5 x 2.25	1" ANSI - 15ORF	Z3 CFL E80 - 13		
		1" ANSI - 30ORF	Z3 CFL G80 - 13		
		1" 1/2 ANSI - 30ORF	Z3 CFL H80 - 13		
		Altro su richiesta		min. 50	

Nota: Le misure L riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare lunghezze diverse. Esempio codice: L = 125mm cod. **125**

Esempio codice prodotto: **Z3 CFL A60 - 10 - B - 100**

Pozzetto dritto ricavato da tubo $\varnothing 10$ per sonde diametro 6 con attacco al processo flangiato DN25 PN16, in AISI 316, lunghezza immersione 100 mm, attacco elettrico 1/2" Gas