


Esempio di montaggio

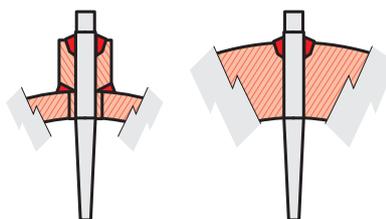

Altre dimensioni

Codice base	guaina øG mm	foro øH mm	øAP mm	øR mm	AE cod.
CSF - D60	6	6.5	24	12.5	H - I - Q
CSF - P60	6	6.5	24	12.5	H - I - Q
CSF - Q60	6	6.5	30	16	Q - R
CSF - Q80	8	8.5	26	16	I - Q
CSF - R80	8	8.5	30	16	Q - R
CSM - M60	6	6.5	18	12.5	H
CSM - N60	6	6.5	25	16	I - Q
CSM - N80	8	8.5	22	16	I - Q
CSM - Q80	8	8.5	26	16	I - Q

Accessori

Pozzetti conici ricavati da barra con attacco a saldare per inserti termometrici con guaina $\phi 6$ e $\phi 8$ per pressioni fino a 250 bar




Tipo di filettatura	Diametro guaina øG mm	Diametro øAP mm	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione LI mm	Attacco elettrico AE	Estensione LE mm	
Secondo DIN 43736								
Femmina	6	24	Z4 CSF - D60	B AISI 316	065	W M18 x 1,5	075	
					065		135	
					125		075	
					125		135	
Maschio	6	24	Z4 CSF - P60	B AISI 316	125	H 3/8" Gas	075	
					100		I 1/2" Gas	100
					200		Q 1/2" NPT	
					300		R 3/4" NPT	
Maschio	6	22	Z4 CSM - M60		400			
					500			
Maschio	8	22	Z4 CSM - N60		500			
Maschio	8	22	Z4 CSM - N80		500			
Maschio	8	26	Z4 CSM - Q80	Altro su richiesta	min. 065 max 700	Vedi tabella "Altre dimensioni"	min. 050 Solo A. maschio	

Nota: LI e LE possono essere scelte tra quelle riportate in tabelle. È possibile su richiesta ordinare misure diverse. Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095.

Esempio codice prodotto: **Z4 CSF - P60 - B 125 - H 075**

Pozzetto conico ricavato da barra per inserto $\phi 6$ con attacco a saldare $\phi 24$ mm in AISI316, lunghezza immersione 125mm con attacco elettrico 3/8" Gas e lunghezza estensione 75mm.

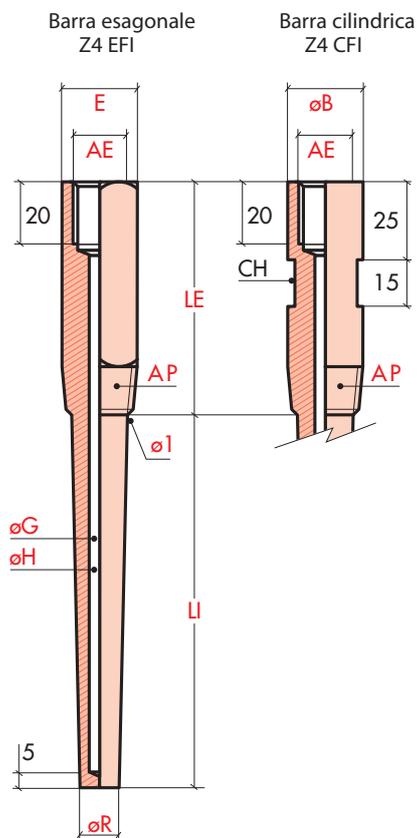

Altre dimensioni

guaina øG mm	foro øH mm	AP	E/øB mm	ø1 mm	øR mm	AE cod.
6	6.5	1/2" NPT	24	18	12.5	H - I - Q
6	6.5	3/4" NPT	30	26	16	Q - R
8	8.5	3/4" NPT	30	22	16	Q - R
8	8.5	1" NPT	36	26	18	Q - R

Accessori

Pozzetti conici ricavati da barra con attacco filettato per inserti termometrici con guaina ø6 e ø8 per pressioni fino a 250 bar



SCHEDA TECNICA

Tipo di filettatura		Diametro guaina øG mm	Attacco al processo AP	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione LI mm	Attacco elettrico AE	Estensione LE mm
Esagonale		6	1/2" NPT	Z4 EFI - Q60	B AISI 316	100	H 3/8" Gas	075
		6	3/4" NPT	Z4 EFI - R60		200	I 1/2" Gas	100
		8	3/4" NPT	Z4 EFI - R80		300	Q 1/2" NPT	
		8	1" NPT	Z4 EFI - T80		400	R 3/4" NPT	
Cilindrica		6	1/2" NPT	Z4 CFI - Q60		500		
		6	3/4" NPT	Z4 CFI - R60				
		8	3/4" NPT	Z4 CFI - R80				
		8	1" NPT	Z4 CFI - T80				
					Altro su richiesta	min. 050 max 700	Vedi tabella "Altre dimensioni"	min. 050 min. 075

Nota: Le misure LI e LE riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare misure diverse. Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95m cod. 095.



Esempio codice prodotto: **Z4 EFI - Q60 - B 100 - I 075**

Pozzetto conico ricavato da barra esagonale per inserto ø6 con attacco al processo filettato da 1/2" NPT, in AISI 316, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico 1/2" Gas e lunghezza estensione 75mm.



Accessori

Pozzetti conici filettati ricavati da barra con attacco flangiato per inserti termometrici con guaina $\varnothing 6$ e $\varnothing 8$ per pressioni fino a 250 bar

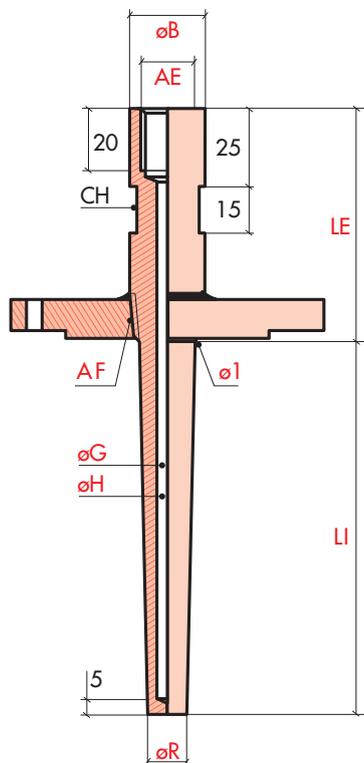

Altre dimensioni

guaina $\varnothing G$ mm	foro $\varnothing H$ mm	AF	$\varnothing B$ mm	$\varnothing I$ mm	$\varnothing R$ mm	AE cod.
6	6.5	1/2" NPT	24	18	12.5	H - I - Q
6	6.5	3/4" NPT	30	26	16	Q - R
8	8.5	3/4" NPT	30	22	16	Q - R
8	8.5	1" NPT	36	26	18	Q - R

Tipo di filettatura	Diametro guaina $\varnothing G$ mm	Attacco alla flangia AF	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione LI mm	Attacco elettrico AE	Estensione LE mm	Tipo di flangia
Cilindrica 	6	1/2" NPT	Z4 CFL - Q60	B AISI 316	100	H 3/8" Gas	075	C DN 40 PN 16
	6	3/4" NPT	Z4 CFL - R60		200	I 1/2" Gas	100	D DN 40 PN 50
	8	3/4" NPT	Z4 CFL - R80		300	Q 1/2" NPT		E 1" ANSI 150 RF
	8	1" NPT	Z4 CFL - T80		400	R 3/4" NPT		F 1" 1/2" ANSI 150 RF
					500			G 1" ANSI 300 RF
								H 1" 1/2" ANSI 300 RF
								I 1" 1/2" ANSI 600 RF
				Altro su richiesta	min. 100 max 700	Vedi tabella "Altre dimensioni"	min. 075	

Nota: Le misure LI e LE riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare misure diverse. Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95m cod. 095.

Esempio codice prodotto: **Z4 CFL - Q60 - B 100 - I 075 - C**

Pozzetto conico ricavato da barra cilindrica filettata da 1/2" NPT per inserto $\varnothing 6$ con attacco al processo flangiato, in AISI 316, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico 1/2" Gas, lunghezza estensione 75mm e flangia DN 40 PN 16.