

Altre dimensioni


guaina ϕG mm	foro ϕH mm	ϕAP mm	ϕI mm	ϕR mm	AE cod.
6	6.5	24	18	12.5	H - I - Q
6	6.5	30	26	16	Q - R
8	8.5	30	22	16	Q - R
8	8.5	36	26	18	Q - R

Tipo di barra Filettatura	Diametro guaina ϕG mm	Attacco al processo ϕAP mm	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione LI mm	Attacco elettrico AE	Estensione LE mm	Lung. rastrematura LR mm
Cilindrica	6	24	Z5 CSF - P60	B AISI 316	100	H $\frac{3}{8}$ " Gas	050	R Senza 000
	6	30	Z5 CSF - R60		200	I $\frac{1}{2}$ " Gas	075	R 050
	8	30	Z5 CSF - R80		300	Q $\frac{1}{2}$ " NPT	100	R 080
	8	36	Z5 CSF - S80		400	R $\frac{3}{4}$ " NPT		R 100
					500			R 120
				Altro su richiesta	min. 100 max 700	Vedi tabella "Altre dimensioni"	min. 050	

Nota: Le misure LI, LE e LR riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare misure diverse. Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95m cod. 095 / LR = 75m cod. 075.

Esempio codice prodotto: Z5 CSF - P60 - B 100 - I 050 - R 000

Pozzetto diritto ricavato da barra cilindrica per inserto $\phi 6$ con attacco al processo a saldare $\phi 24$ mm, in AISI 316, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico $\frac{1}{2}$ " Gas, lunghezza estensione 50mm, senza rastrematura.

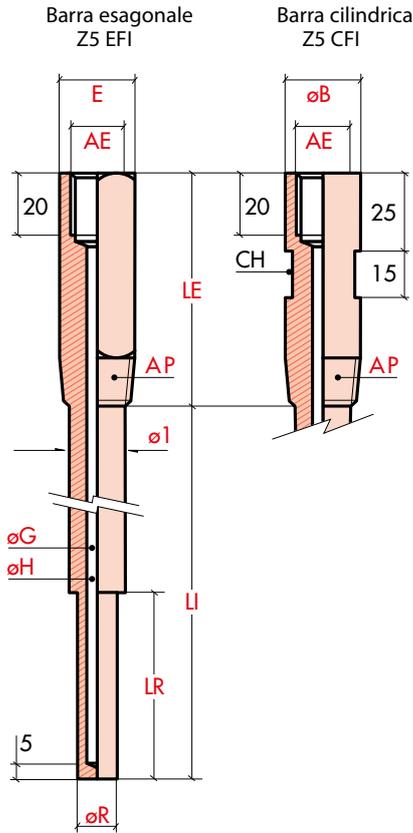

Accessori

Pozzetti dritti ricavati da barra con attacco filettato per inserti termometrici con guaina $\phi 6$ e $\phi 8$ con o senza rastrematura per pressioni fino a 200 bar



Altre dimensioni

guaina ϕG mm	foro ϕH mm	AP	E/ ϕB mm	ϕl mm	ϕR mm	AE cod.
6	6.5	1/2" NPT	24	18	12.5	H - I - Q
6	6.5	1/2" GAS	24	18	12.5	H - I - Q
6	6.5	3/4" NPT	30	26	16	Q - R
8	8.5	3/4" NPT	30	22	16	Q - R
8	8.5	1" NPT	36	26	18	Q - R

Tipo di barra Filettatura	Diametro guaina ϕG mm	Attacco al processo AP mm	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione LI mm	Attacco elettrico AE	Estensione LE mm	Lung. rastrematura LR mm
Esagonale	6	1/2" NPT	Z5 EFI - Q60	B AISI 316	100	H 3/8" Gas	075	R Senza 000
	6	1/2" GAS	Z5 EFI - I60			I 1/2" Gas	100	R 050
	6	3/4" NPT	Z5 EFI - R60			Q 1/2" NPT		R 080
	8	3/4" NPT	Z5 EFI - R80			R 3/4" NPT		R 100
	8	1" NPT	Z5 EFI - T80					R 120
Cilindrica	6	1/2" NPT	Z5 CFI - Q60					
	6	3/4" NPT	Z5 CFI - R60					
	8	3/4" NPT	Z5 CFI - R80					
	8	1" NPT	Z5 CFI - T80					
				Altro su richiesta	min. 100 max 700	Vedi tabella "Altre dimensioni"	\ominus min. 050 \oplus min. 075	



Nota: Le misure **LI**, **LE** e **LR** riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare misure diverse. Esempio codice: **LI** = 150mm cod. **150** / **LE** = 95m cod. **095** / **LR** = 75m cod. **075**.

Esempio codice prodotto: Z5 EFI - Q60 - B 100 - I 075 - R 000

Pozzetto dritto ricavato da barra esagonale per inserto $\phi 6$ con attacco al processo filettato da 1/2" NPT, in AISI 316, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico 1/2" Gas, lunghezza estensione 75mm, senza rastrematura.

Accessori

Pozzetti diritti filettati ricavati da barra con attacco flangiato per inserti termometrici con guaina $\phi 6$ e $\phi 8$ con o senza rastrematura per pressioni fino a 200 bar

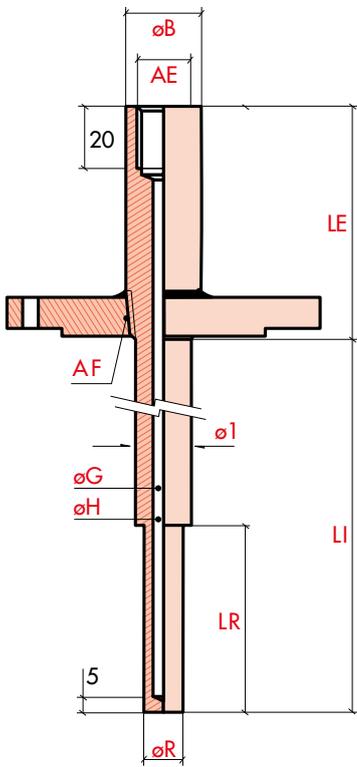

Altre dimensioni

guaina ϕG mm	foro ϕH mm	AF	ϕB mm	ϕI mm	ϕR mm	AE cod.
6	6.5	1/2" NPT	24	18	12.5	H - I - Q
6	6.5	3/4" NPT	30	26	16	Q - R
8	8.5	3/4" NPT	30	22	16	Q - R
8	8.5	1" NPT	36	26	18	Q - R

Tipo di barra Filettatura	Diametro guaina ϕG mm	Attacco alla flangia AF mm	Codice base	Materiale pozzetto	Immersione LI mm	Attacco elettrico AE	Estensione LE mm	Tipo di flangia	Lung. rastrematura LR mm
Cilindrica	6	1/2" NPT	Z5 CFL - Q60	B AISI 316	100	H 3/8" Gas	075	C DN 40 PN 16	Senza 000
	6	3/4" NPT	Z5 CFL - R60		200	I 1/2" Gas	100	D DN 40 PN 50	050
	8	3/4" NPT	Z5 CFL - R80		300	Q 1/2" NPT		E 1" ANSI 150 RF	080
	8	1" NPT	Z5 CFL - T80		400	R 3/4" NPT		F 1" 1/2" ANSI 150 RF	100
					500			G 1" ANSI 300 RF	120
								H 1" 1/2" ANSI 300 RF	
								I 1" 1/2" ANSI 600 RF	
				Altro su richiesta	min. 100 max 700	Vedi tabella "Altre dimensioni"	min. 075		

Nota: Le misure LI, LE e LR riportate in tabella sono quelle standard. È possibile su richiesta ordinare misure diverse. Esempio codice: LI = 150mm cod. 150 / LE = 95mm cod. 095 / LR = 75mm cod. 075.

Esempio codice prodotto: Z5 CFL - Q60 - B 100 - I 075 - C 000

Pozzetto diritto ricavato da barra cilindrica filettata da 1/2" NPT per inserto $\phi 6$ con attacco al processo flangiato in AISI 316, lunghezza immersione 100mm, attacco elettrico 1/2" Gas, lunghezza estensione 75mm, con flangia DN 40 PN 16, senza rastrematura.