



Niederdrucksonden mit Anschlusskopf

Gerade Widerstandsthermometer $\varnothing 6$ und $\varnothing 8$ mm und drehbarer Innengewindeanschluss

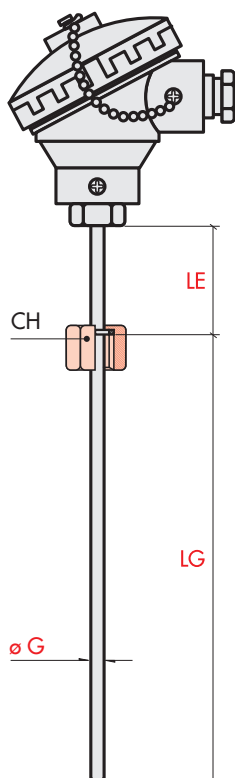

Elektrische Anschlüsse

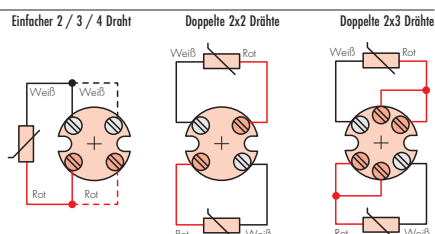

Anschlussköpfe	Durchmesser $\varnothing$ mm	Grundlegender Code	Wert in Ω bei 0°C	Anzahl der Elemente und Toleranz	Widerstandsthermometer Typ	Material Mantel	Mantel $\varnothing$ mm	Gewindetyp	Erweiterung $\varnothing$ mm
Mignon IP67	6	F3 M60	P Pt100 DIN - IEC	0 Einzelne 3-Draht CL. B (1 DIN)	0 Keramik 750 °C max **	B AISI 316	0100	I 1/2" Gas - L16 CH -24	02 20
	8	F3 M80	Y Pt1000 DIN - IEC	1 Einzelne 3-Draht CL. A (1/2 DIN)	1 Dünnschicht 250 °C max		0150	J 3/4" Gas - L16 CH -30	05 50
Standard IP67 mit oder ohne Transmitter *	6	F3 S60		2 Einzelne 3-Draht 1/3 DIN ***			0200		08 80
	8	F3 S80		3 Einzelne 4-Draht CL. A (1/2 DIN)			0250		
	6 + T	F3 T60		4 Einzelne 4-Draht 1/3 DIN ***			0300		
	8 + T	F3 T80		Doppeltes 4-Draht CL. B (1 DIN)			0350		
Polyamide IP67 mit oder ohne Transmitter *	6	F3 N60		Doppeltes 6-Draht CL. B (1 DIN) ***			0400		
	8	F3 N80		Doppeltes 6-Draht CL. A (1/2 DIN) ***			0450		
	6 + T	F3 Y60		Doppeltes 6-Draht CL. A (1/2 DIN) ***			0500		
	8 + T	F3 Y80		Doppeltes 6-Draht 1/3 DIN **/**					
II 2G Ex db IIC Gb IP67 mit oder ohne Transmitter *	6	F3 X60							
	8	F3 X80							
	6 + T	F3 U60							
	8 + T	F3 U80							
							L min 0050		

Anmerkung: für LG und LE andere Längen auf Anfrage. Beispielcode: LG = 135mm cod. **0135** / LE = 60mm cod. **06**, * Nur Einzelelement-Sender, ** Ungültig, wenn das Widerstandsthermometer Y, *** Ungültig, wenn der Kopf Mignon ist.

Beispiel für Produktcode: **F3 S60 - P 0 0 - B 0100 - I 02**

Gerades Widerstandsthermometer, Standardkopf, Mantel $\varnothing 6$, Pt100 einfach 3-Leiter, Klasse B (1 DIN), Keramikelement, Mantel AISI316, Länge 100mm, Innengewindeanschluss 1/2" Gas, Erweiterung 20mm