



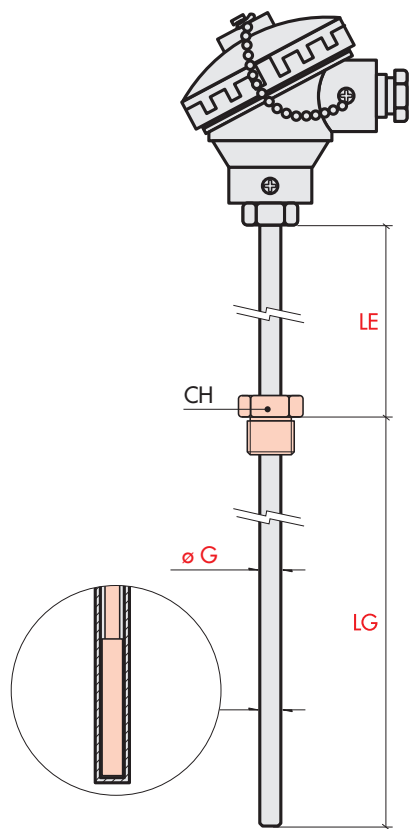


Elektrische Anschlüsse

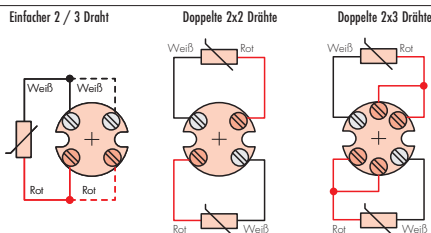

Beispiel für die Befestigung von Zubehör

(siehe Registerkarte Z1 Zubehör)

Schiebeverschraubungen



Material	Gewindetyp (1)	ø G	Modell
AISI 316	1/2" G	10	Z1 RFS-B/1100
	1/2" NPT	10	Z1 RFS-B/Q100
	1/2" G	13.5	Z1 RFS-B/1135
	1/2" NPT	13.5	Z1 RFS-B/Q135

Sumpf aus Stangenmaterial

Form	Beschreibung	Code
	mit geradem Gewinde	Z5 EFI

Anschlussköpfe	Durchmesser ø G mm	Grundlegender Code
Standard IP67 	10	K3 S10
	13.5	K3 S13
II 2G Ex db IIC Gb IP67 	10	K3 X10
	13.5	K3 X13

Wert in Ω bei 0°C	Anzahl der Elemente und Toleranz	Widerstandsthermometer Typ
P Pt100 - IEC	0 Einzelne 3-Draht CL. B	0 Keramik 750 °C max
	1 Einzelne 3-Draht CL. A	
	6 Doppeltes 6-Draht CL. B	
	7 Doppeltes 6-Draht CL. A	

Material Mantel	Mantel LG mm
B AISI 316	0150
	0200
	0250
	0300
	0350
	0400
	0450
	0500
	0500
	L min 0100

Gewindetyp	Erweiterung LE mm
S Ohne	00 Ohne
I 1/2" Gas - L15 CH -24	05 50
Q 1/2" NPT - L15 CH -24	08 80
	10 100
	12 120

Anmerkung: für LG und LE andere Längen auf Anfrage. Beispielcode: LG = 135mm cod. **0135** / LE = 60mm cod. **06**, für ø G = 10 ø 6 einsetzen – für ø G = 13.5 ø 8 einsetzen

Beispiel für Produktcode: **K3 S10 - P 0 0 - B 0250 - I 12**

Gerades Widerstandsthermometer mit MgO-Einsatz, Standardkopf, Mantel ø 10, Pt100 einadrig 3-Leiter, Klasse B, Keramikelement, Mantel AISI316, Länge 250mm, fester Gewindeanschluss 1/2" Gas, Erweiterung 120mm