


Raccordements

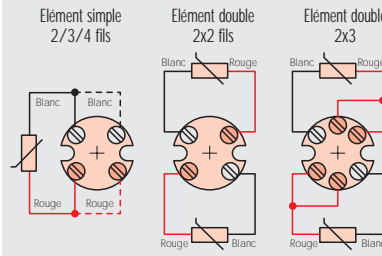

Accessoires de fixation

Doigt de gant foré dans la masse

Forme des doigts de gant	Description	Code produit
	Conique à souder	Z4 CSF
	Conique fileté	Z4 EFI
	Conique à bride	Z4 CFL
	Droit à souder	Z5 CSF
	Droit fileté	Z5 EFI
	Droit à bride	Z5 CFL

Sonde à haute pression avec élément interchangeable

H2 Sonde thermométrique droite avec raccord 3 pièces, ø 6 et ø 8, tête de raccordement et pour doigt de gant foré dans la masse.

Tête de raccordement	Diamètre ø G mm	Code de base	Valeur en Ω à 0°C	N° éléments et tolérances	Type sonde thermométrique	Matériau Gaine	Gaine LG mm	Type de filetage	Extension LE mm															
Standard IP67 avec ou sans Transmetteur* 	6	H2 S60	P Pt100 DIN - IEC	0 Simple à 3 fils Cl. B (1/2 DIN)	0 Céramique 750 °C max	B AISI 316	0100	Q 1/2" NPT - L18	10 100															
	8	H2 S80																						
	6 + T	H2 T60																						
	8 + T	H2 T80																						
Nylon IP65 avec ou sans Transmetteur* 	6	H2 N60	X Pt500 DIN - IEC	1 Simple à 3 fils Cl. A (1/2 DIN)	1 Film mince 250 °C max		0150	R 3/4" NPT - L18 CH - 30																
	8	H2 N80																						
	6 + T	H2 Y60																						
	8 + T	H2 Y80																						
EEx d IIB IP65 avec ou sans Transmetteur* 	6	H2 X60	Y Pt1000 DIN - IEC	2 Simple à 3 fils 1/3 DIN			0200																	
	8	H2 X80																						
	6 + T	H2 U60																						
	8 + T	H2 U80																						
										6	H2 N60	Z Ni100 DIN - IEC	3 Simple à 4 fils Cl. A (1/2 DIN)			0250								
										8	H2 N80													
										6 + T	H2 Y60													
										8 + T	H2 Y80													
																			4 Simple à 4 fils 1/3 DIN			0300		
																			5 Double à 4 fils Cl. B (1 DIN)			0350		
																			6 Double à 6 fils Cl. B (1 DIN)			0400		
		7 Double à 6 fils Cl. A (1/2 DIN)			0450																			
		8 Double à 6 fils 1/3 DIN			0500																			
							L min 0080		L min 70															

Note:
* Transmetteur seulement pour simple élément

Note: pour LG et LE autre longueur à la demande. Exemple de codification: LG = 135mm cod. 0135 / LE = 60mm cod. 06

Modèle de référence :

Sonde thermométrique droite tête standard, gaine ø 6, Pt100 élément simple à 3 fils classe B (1 DIN), élément céramique, gaine AISI316, longueur 100mm, raccord fileté 1/2" NPT, extension L 100mm avec raccord à 3 pièces.

H2 S60 - P 0 0 - B 0100 - Q 10

□ - □ □ □ - □ □ □ - □ □ □